

RO-4-ALAN-N - Absaugsystem



Bestimmung

Dank der Anwendung des Schwenkarmes erweitern wir die Reichweite des Schlauchaufrollers. Er erlaubt den Arbeitsbereich an das bediente Fahrzeug anzupassen.


Bau

Das Absaug-Set besteht aus einem RO-4-ALAN-N-Schwenkarm mit einem drehbaren Sitz, einem Saugschlitzkanal und einem ALAN-C-N-Schlauchaufroller. Das Set arbeitet mit einem Sauglüfter, der sich in der Halle oder auf dem Gebäudedach befinden kann, zusammen. Der Schwenkarm wird ent-weder direkt an der Wand oder an Stützpfeilern, die ein Konstruktionselement der Halle bilden, montiert.

Schwenkarm RO-4-ALAN-N

Typ	Kat. Nr.	Anschlussdurchmesser [mm]	Max. Reichweite [m]	Max. Drehmoment M [Nm]	Gewicht [kg]
RO-4-ALAN-U/C-8-N	805080	160	3850	3100	145
RO-4-ALAN-U/C-12-N	805081	160	3850	3100	150

Strömungskennlinien des RO-4-ALAN-N-Schwenkarmes

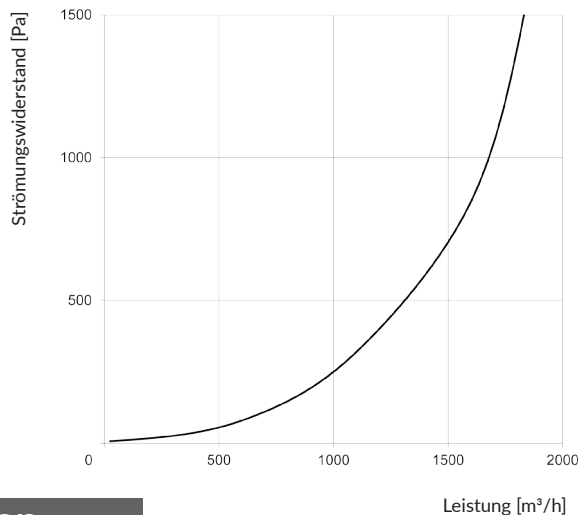

Technische Daten

	Typ*	Drosselklappe	Kat. Nr.	Max. Drehmoment M [Nm]	Max. Schlauchlänge [m]	Flexibler Schlauch	Gewicht des Geräts** [kg]
	ALAN-U/C-8-N	nein	805070	50	8	An jede Trommel kann ein Flexibler Schlauch von Ø100, Ø125 oder Ø150 mm Durchmesser angeschlossen werden. Wahl des Schlauch-Sets - siehe: Katalogkarte ALAN-N.	51
	ALAN/P-U/C-8-N	ja	805072	50	8		51
	ALAN-U/C-12-N	nein	805071	50	12		61
	ALAN/P-U/C-12-N	ja	805073	50	12		61

* Bevor Sie die entsprechende Art und Größe des Absaugers auswählen, nehmen Sie, bitte, Kontakt mit der Verkaufsabteilung von KLIMAWENT S.A. auf.

** Ohne Schlauch.

Ventilatoren

Ventilatoren müssen anhand Informationen (Leistung, Strömungswiderstand), die sich auf separaten Katalogkarten befinden, gewählt werden.

Saugtrichter

Saugtrichter und Stative zur Abgasabsaugung finden Sie auf einer separaten Katalogkarte am Ende dieses Kapitels und sind zusätzliches Zubehör.