

PODRYW-N – вентилятор переносной



Пример применения оборудования для осушения помещений

Область применения

Вентиляторы PODRYW-N предназначены:


- для непосредственного проветривания помещений или рабочих мест,
- для улучшения теплового комфорта при помощи направления воздуха в помещении на людей находящиеся в условиях повышенной температуры окружающей среды,
- направления потока воздуха на горячие предметы для их охлаждения,
- направления потока воздуха на объекты снимаемые для фильма или объекты фотографируемые для рекламных материалов,
- осушение влажных поверхностей.

Вентиляторы могут применяться в различных помещениях: промышленных цехах, телевизионных и рекламных студиях, хозяйственных помещениях, складах и т.п.



Конструкция устройства

Вентилятор PODRYW-N состоит из осевого вентилятора, закрепленного на стеллаже с возможностью вращения. Благодаря этому можно вращать вентилятор вокруг горизонтальной оси и устанавливать под любым углом. Для регулировки производительности вентилятора на передней панели стеллажа установлен 2-х ступенчатый регулятор оборотов. Вентилятор оснащен кабелем длиной 1,5 м с вилкой. Вентилятор имеет невысокий уровень акустического давления и низкое потребление энергии, поэтому может эксплуатироваться длительное время, не создавая при этом помех для окружения.

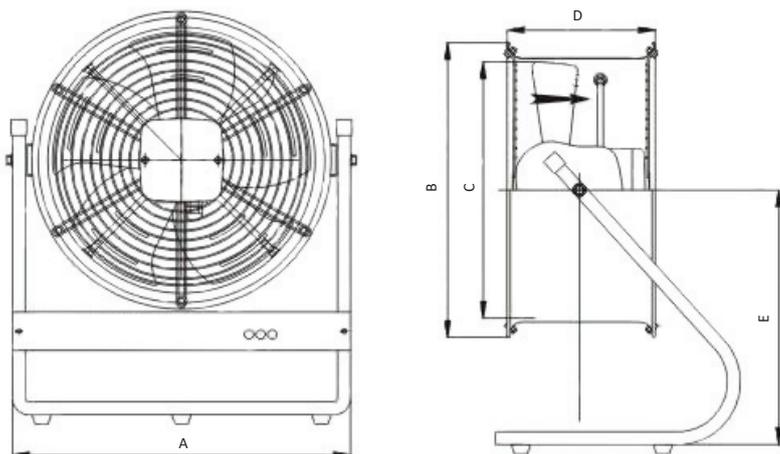

Размеры

Тип	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]
PODRYW-500-N	620	Ø565	Ø500	230	467

Технические параметры

Тип	№ по кат	Расход воздуха* [м³/час]	Напряжение [В]	Скорость вращения номинальная* [1/мин]	Мощность* [Вт]	Допустимая рабочая температура [°C]	Уровень акуст.давл. [дБ/А] с расстояния*:		Масса [кг]
							1 м	5 м	
PODRYW-500-N	807W44	5800 8850	230	950 1390	230 370	40	66 68	53 55	17

* Параметры вентиляторов подано для двух вариантов скорости вращения рабочего колеса.