

PODRYW-450/S – вентилятор переносной



Пример использования вентилятора для осушения помещений

Область применения

Вентиляторы PODRYW-450/S предназначены:



- для непосредственного проветривания помещений или рабочих мест,
- для улучшения теплового комфорта при помощи направления воздуха в помещении на людей находящихся в условиях повышенной температуры окружающей среды,
- направления потока воздуха на горячие предметы для их охлаждения,
- направления потока воздуха на объекты во время создания сцен для фильма или объекты фотографируемые для рекламных материалов,
- осушение влажных поверхностей.

Вентиляторы могут применяться в различных помещениях: промышленных цехах, телевизионных и рекламных студиях, хозяйственных помещениях, складах и т.п.

Конструкция устройства

Вентиляторы PODRYW-450/S состоят из осевого вентилятора, закрепленного на стеллаже с возможностью вращения. Благодаря этому можно вращать вентилятор вокруг горизонтальной оси и устанавливать под любым углом. Вентилятор оснащен кабелем длиной 1,5 м с вилкой.

Вентилятор имеет невысокий уровень акустического давления и низкое потребление энергии, поэтому может эксплуатироваться длительное время, не создавая при этом помех для окружения.

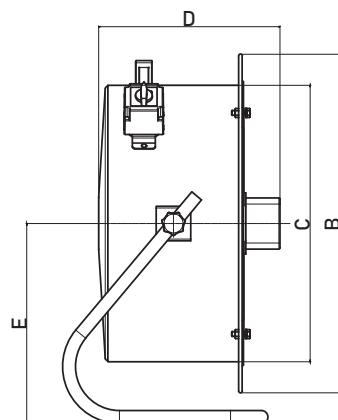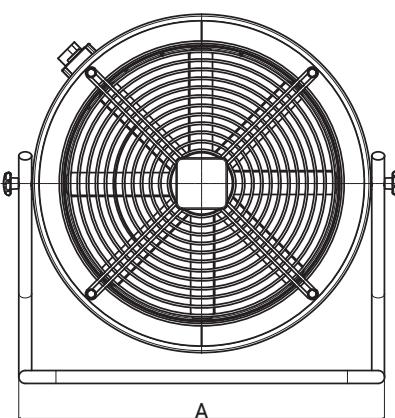

Размеры

Тип	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]
PODRYW-450/S	608	Ø563	Ø460	301	332

Технические параметры

Тип	№ по кат	Расход [м ³ /час]	Напряжение [В]	Скорость вращения номинальная [1/мин]	Мощность [Вт]	Допустимая температура на раб.месте [°C]	Уровень давления акустического [дБА] на расстоянии:		Масса [кг]
							1 м	5 м	
PODRYW-450/S	807W65	4000	230	1350	250	+60	62	48	17