PUR/PU

PRZEWODY ELASTYCZNE

ZASTOSOWANIE

- stosowany głównie jako węże przemysłowe do materiałów ścierających w obszarach o zwiększonym zagrożeniu pożarowym
- możliwość zastosowania w instalacjach wyciągowych w przemyśle drzewnym (odciągi z obrabiarek) oraz w odkurzaczach przemysłowych

KORZYŚCI

- wysoka elastyczność
- bardzo duża odporność na ścieranie
- odporność na załamanie
- dobra odporność na rozpuszczalniki, olej i paliwa
- trudnopalny
- ściśliwy do 20%

WŁAŚCIWOŚCI

- powłoka przewodu z poliuretanu poliestrowego
- przewód wzmocniony spiralą ze stali sprężynowej
- gładkie ściany wewnętrzne
- standardowa długość 1–10 mb
- kolor przezroczysty

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

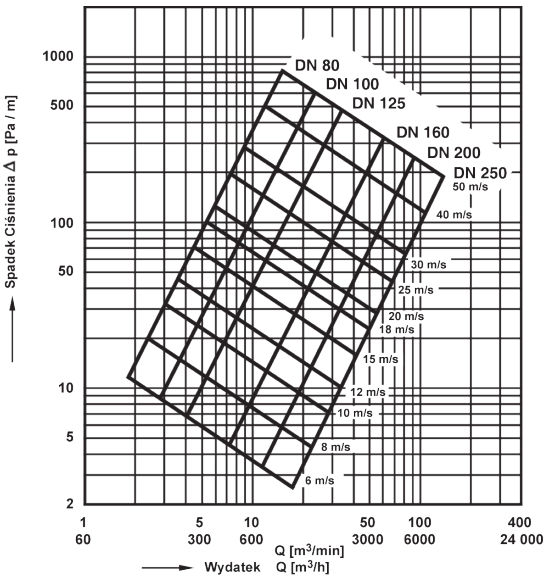

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Średnica wewnętrzna [mm]	Masa jednostkowa [kg/m]	Zakres temperatury przetłaczanego powietrza [°C]	Ciśnienie robocze [hPa]	Maksymalne podciśnienie [hPa]	Promień gięcia [mm]
PUR/PU-80	863P69	80	0,46	od –40 do +100	280	100	56
PUR/PU-100	863P70	100	0,51	od –40 do +100	200	90	70
PUR/PU-125	863P71	125	0,65	od –40 do +100	200	80	88
PUR/PU-160	863P72	160	0,82	od –40 do +100	90	50	110
PUR/PU-200	863P73	200	1,05	od –40 do +100	80	50	140
PUR/PU-250	863P75	250	1,25	od –40 do +100	50	40	175