

ALG

ALUMINIUMFLEXROHR



BESTIMMUNG

- einsetzbar in Lüftungs- und Klimaanlage
- eignet sich für den Einsatz im Bau komplizierter Lüftungsleitungen und zum Abführen von Abgasen von Gas- und Ölföhen


MERKMALE

- Rohr aus Aluminiumlegierung
- Standardlänge 3 m
- Farbe silbergrau

VORTEILE

- nicht entflammbar
- mechanische Festigkeit (dank Verkerbung)
- Korrosionsbeständig
- kann an einer beliebigen Stelle, um beliebigen Winkel gebogen werden, ohne den Querschnitt zu verändern

STRÖMUNGSKENNLINIEN

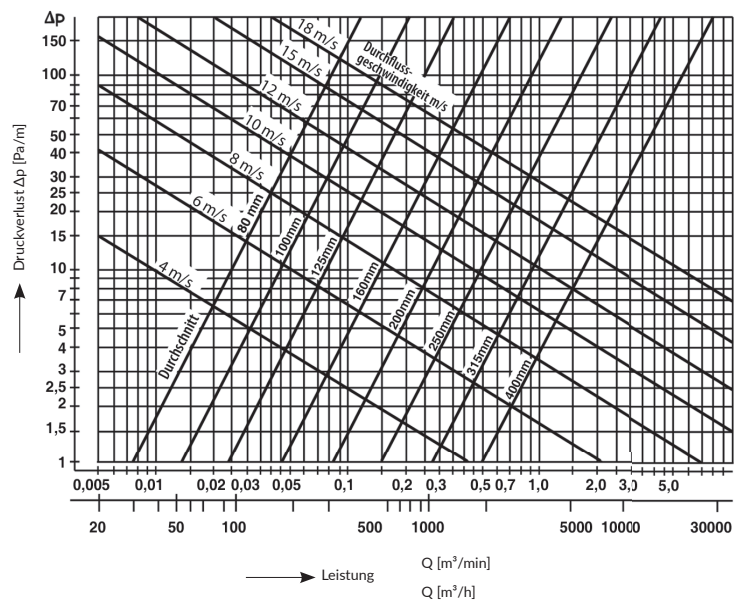

TECHNISCHE DATEN

Typ	Kat. Nr.	Innendurchmesser [mm]	Einheitsgewicht [kg/m]	Temperaturbereich der geförderten Luft [°C]	Max. statischer Luftdruck [Pa]	Max. statischer Luftunterdruck [Pa]
ALG-80	821P01	80	0,11	von -30 bis +250 °C	2000	1000
ALG-100	821P02	100	0,14	von -30 bis +250 °C	2000	1000
ALG-125	821P03	125	0,17	von -30 bis +250 °C	2000	1000
ALG-160	821P04	160	0,22	von -30 bis +250 °C	2000	1000
ALG-200	821P05	200	0,30	von -30 bis +250 °C	2000	1000
ALG-250	821P06	250	0,37	von -30 bis +250 °C	2000	1000
ALG-315	821P07	315	0,47	von -30 bis +250 °C	2000	1000
ALG-400	821P09	400	0,60	von -30 bis +250 °C	2000	1000