BEL/SSAK

BESTIMMUNG

- Absaugung von Abgasen von Fahrzeugen mit einem festen Abstellplatz, wie z. B. Feuerwehrfahrzeuge, deren Funktion eine ständige Einsatzbereitschaft fordert und die ihren Abstellplatz in Eile verlassen müssen
- bestimmt für Fahrzeuge mit unterem, seitlich angebrachtem Abgasrohr

MERKMALE

- leichte Schienenführung aus Aluminium
- an der Schienenführung befestigter flexibler Absaugschlauch
- Fahrwagen
- senkrechter flexibler Abgasschlauch
- pfeifenförmiger Saugtrichter
- Elektromagnetanker zur Befestigung des Saugtrichters

VORTEILE

- in Notfällen müssen die Feuerwehmänner während der Ausfahrt nicht daran denken, den Saugtricher manuell abzukoppeln
- einfache Montage
- Radiosteuerung
- mehrere Absauger können an einen Sauglüfter angeschlossen werden

BEL/SSAK-ABGASABSAUGSYSTEM IN ZUSAMMENARBEIT MIT EINEM DACHVENTILATOR

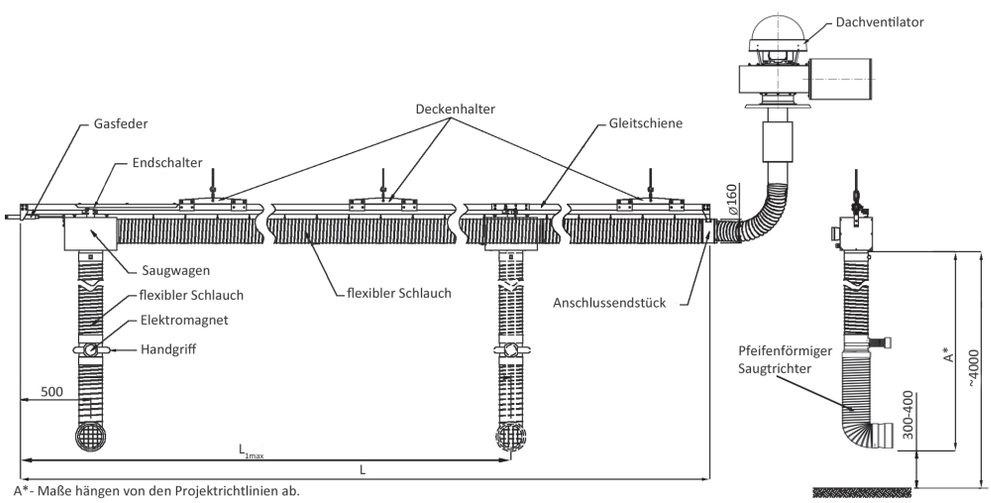

A*- Maße hängen von den Projektrichtlinien ab.

TECHNISCHE DATEN

Typ	BEL/SSAK-6	BEL/SSAK-9	BEL/SSAK-12	BEL/SSAK-15
Kat. Nr.	804O80	804O81	804O82	804O83
Empfohlene Leistung am Saugtrichter [m^3/h]	1200–1500	1200–1500	1200–1500	1200–1500
Strömungswiderstand [Pa]	1400–1800	1800–2100	2300–2600	2500–2900
Länge der Gleitschiene L [m]	6	9	12	15
Bereich der aktiven Bewegung des Saugtrichters L_{1max} [m]	4,2	6,5	8,7	11
Gewicht [kg]	40	60	70	82
Wärmebeständigkeit des Schlauches [°C]	200	200	200	200