

GLOBAL

HÄNGENDE ABGASABSAUGER



BESTIMMUNG

- Absaugung von Autoabgasen die während Motorproben, Regulierungsarbeiten oder Diagnostik emittiert werden
- werden in Betriebshöfen, Garagen, Fahrzeugprüfstellen eingesetzt


MERKMALE

- System besteht aus einer Wandkonsole und einem Einzel- oder Doppelanschluss, an den flexible Schläuche angeschlossen werden. Am Ende des Schlauches befindet sich ein Saugtrichter, der am Abgasrohr des Fahrzeugs befestigt wird
- bestimmt für Pkws, Lieferwagen und Lkws
- arbeitet mit einem Ventilator, der entweder in der Halle oder im Dachlüftungssystem montiert ist


VORTEILE

- niedriger Preis
- einfache Bedienung
- wirksame Absaugung von Abgasen
- einfache Montage

Hängender Abgasabsauger in Verbindung mit Flanschventilator

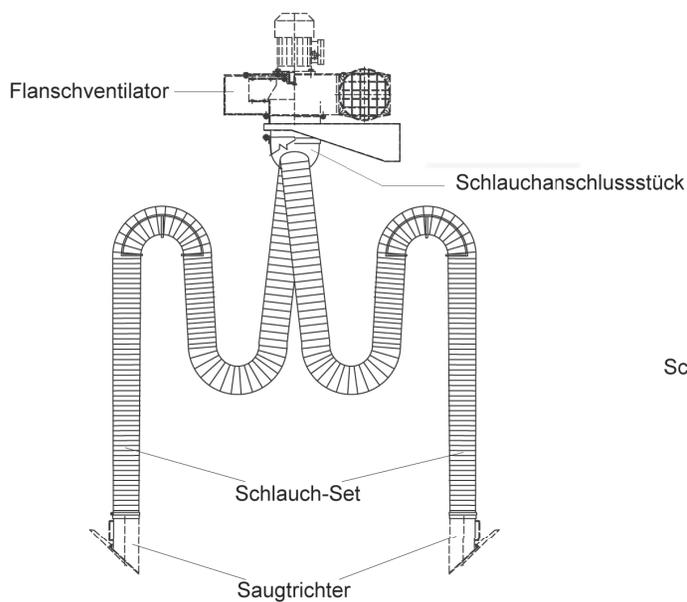

Hängender Abgasabsauger in Verbindung mit Dachventilator

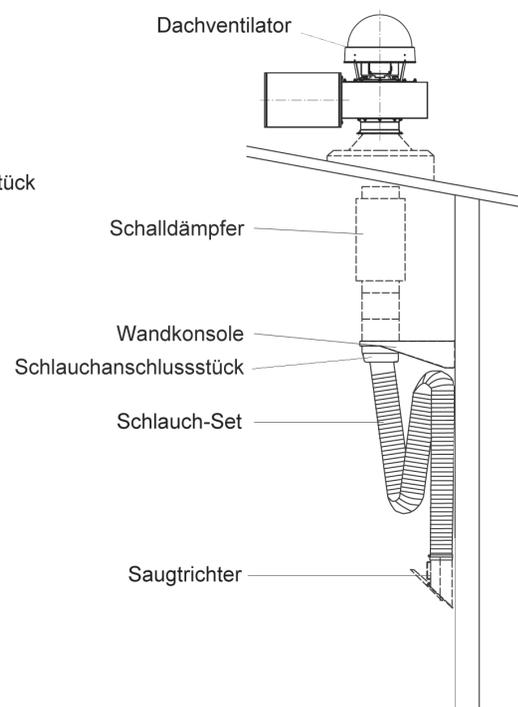

Elemente, die mit gestrichelter Linie dargestellt wurden, müssen separat bestellt werden.
Auf Wunsch liefern wir Lüftungszubehör (Dachuntersatz, Schalldämpfer u. ä.).

TECHNISCHE DATEN

Typ ¹	Kat. Nr.	Anzahl von Anschlüssen	Durchmesser [mm]	Schlauchlänge [m]	Empfohlene Leistung [m ³ /h]	Wärmebeständigkeit [°C]	Bestimmung ⁴	Zusammenarbeitende Ventilatoren	Gewicht [kg]	
	GLOBAL H-1-100	803O32	1	100	5	400	150 ²	SO	WPA-3-E-N	37,5
	GLOBAL H-1-100/CF	803O37	1	100	5	400	300/150 ³	SO	WPA-3-E-N	37,5
	GLOBAL H-1-125	803O33	1	125	5	700	150 ²	SD	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N, WPA-6-E-N, WPA-6-D-N	40
	GLOBAL H-1-125/CF	803O38	1	125	5	700	300/150 ³	SD	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N, WPA-6-E-N, WPA-6-D-N	40
	GLOBAL H-1-150	803O34	1	150	5	1500	150 ²	SC	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N, WPA-6-E-N, WPA-6-D-N	50
	GLOBAL H-1-150/CF	803O39	1	150	5	1500	300/150 ³	SC	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N, WPA-6-E-N, WPA-6-D-N	50
	GLOBAL H-2-100	803O35	2	100	2x5	800	150 ²	SO	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N	50
	GLOBAL H-2-100/CF	803O40	2	100	2x5	800	300/150 ³	SO	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N	50
	GLOBAL H-2-125	803O36	2	125	2x5	1400	150 ²	SD	WPA-6-E-N, WPA-6-D-N	60
	GLOBAL H-2-125/CF	803O41	2	125	2x5	1400	300/150 ³	SD	WPA-6-E-N, WPA-6-D-N	60

1. Bevor Sie die entsprechende Art und Größe des Absaugers auswählen, nehmen Sie, bitte, Kontakt mit der Verkaufsabteilung von KLIMAWENT S.A. auf.

2. Wärmebeständigkeit des Schlauchs beträgt +150°C (vorübergehend +200°C).

3. Wärmebeständigkeit des ersten Schlauchabschnitts – 2 m – beträgt 300 °C (vorübergehend +350°C), des weiteren - 150 °C (vorübergehend +200°C).

4. SO – Pkw, SD – Lieferwagen, SC – Lkw.

Das Absaugset besteht aus einem flexiblen Schlauch mit Schlauchschellen und Umhüllung, Montagezubehör – Wandkonsole, Anschlüsse (entweder Einzel- oder Doppelschluss) und einem Halter für Schläuche.

VENTILATOREN

Typ	Kat. Nr.	Spannung [V]	Leistung [kW]	Schutzgrad IP	Gewicht [kg]	
	WPA-3-E-1-N	804W00	230	0,37	54	14
	WPA-5-E-1-N	804W01	230	0,55	54	17
	WPA-6-E-1-N	804W03	230	0,75	54	24
	WPA-5-D-1-N	807W11	230	0,55	54	25
	WPA-6-D-1-N	807W13	230	0,75	54	32

Motorschalter finden Sie im Kapitel ELEKTRISCHES ZUBEHÖR.

SAUGTRICHTER

Saugtrichter und Stative zur Abgasabsaugung finden Sie auf einem separaten Datenblatt mit Zusatzausstattung.