KOS-L-ALAN-N

SCHIENENSYSTEME MIT SCHLAUCHAUFROLLER

BESTIMMUNG

- Abgasabsaugung mittels eines fahrbaren Absaugers mit Federantrieb, der sich entlang eines Saugschlitzkanals bewegt

MERKMALE

- System besteht aus einem Standardsaugschlitzkanal und einem fahrbaren Schlauchaufroller

VORTEILE

- Lage des Abgasabsaugers kann an das Abgasrohr des bedienten Fahrzeugs angepasst werden
- ein Absauger kann mehrere Fahrzeuge bedienen
- Schlauch kann in einer beliebigen Position blockiert werden

SELBSTABDICHTENDER SAUGSCHLITZKANAL

	Typ	Kat. Nr.	Segmentlänge [m]	Querschnitt [mm]	Querschnittsfläche [cm²]	Einheitsgewicht [kg/m]	Gewicht des Segments [kg]
	KOS-L	804K45	1,25	160x240	384	14,2	17,75
		804K46	2,5	160x240	384	14,2	35,5

KOS-L-Kanalzubehör finden Sie auf dem Datenblatt KOS-L, OBP-P.

Maximaltemperatur des geförderten Mediums beträgt 200ºC.

FAHRBARE SCHLAUCHAUFROLLER

	Typ[1]	Ausgestattet mit Drosselklappe	Kat. Nr.	Max. Drehmoment [Nm]	Flexibler Schlauch	Gewicht[2] [kg]
	OP-ALAN-U/C-8-N	nein	805O76	50	An jede Trommel kann ein flexibler Schlauch von Ø100, Ø125 oder Ø150 Durchmesser und einer Länge von 8m bzw. 12 m angeschlossen werden. (Schlauchsets: siehe Datenblatt ALAN-N.)	61,7
	OP-ALAN/P-U/C-8-N	ja	805O78	50		61,7
	OP-ALAN-U/C-12-N	nein	805O77	50		63,7
	OP-ALAN/P-U/C-12-N	ja	805O79	50		63,7

1. Bevor Sie die entsprechende Art und Größe des Absaugers auswählen, nehmen Sie, bitte, Kontakt mit der Verkaufsabteilung von KLIMAWENT S.A. auf.
2. Gewicht ohne Schlauch

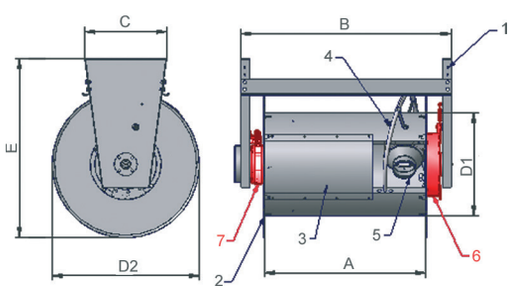

Federantrieb		
Maße	U/C-8-N	U/C-12-N
A	775	1000
B	1000	1225
C	355	355
D1	450	450
D2	645	645
E	780	780

1. Halterahmen
2. Drehtrommel
3. Trommeldeckel
4. Spirale
5. Anschlussstutzen
6. Federmechanismus
7. Bremse

VENTILATOREN

Ventilatoren müssen anhand Informationen (Leistung, Strömungswiderstand), die sich auf separaten Katalogkarten befinden, gewählt werden.

SAUGTRICHTER

Saugtrichter und Stative zur Abgasabsaugung finden Sie auf einem separaten Datenblatt mit Zusatzausstattung.