MCS

FLEXIBLE SCHLÄUCHE

BESTIMMUNG

- Förderung von Schweißstaub
- Entfernung von Lötdunst
- Förderung von Staub verschiedener Art
- eignen sich für Lüftung und Luftheizung
- können in Abgasabsaugern eingesetzt werden

VORTEILE

- schwer entflammbar
- funkenbeständig
- hochflexibel
- verschleißfest

WŁAŚCIWOŚCI

- powłoka przewodu z tkaniny szklanej powleczonej PCV, wzmocniona zewnętrzną spiralą metalową
- standardowa długość 3–10 mb
- kolor ciemnoszary

STRÖMUNGSKENNLINIEN

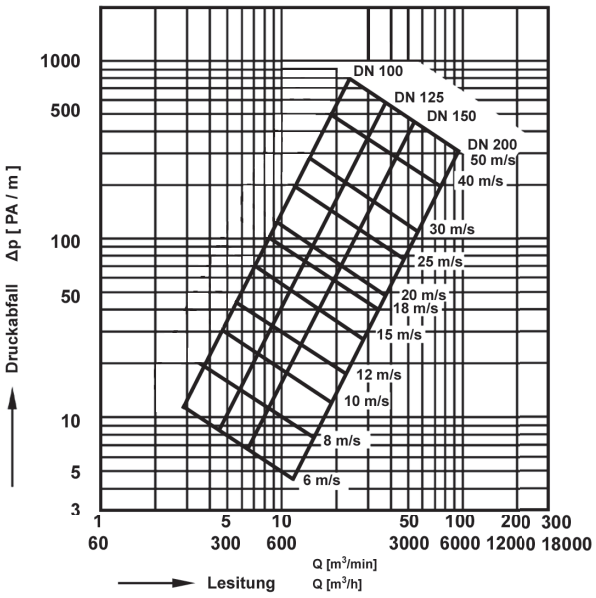

TECHNISCHE DATEN

Typ	Kat. Nr.	Innendurchmesser [mm]	Einheitsgewicht [kg/m]	Temperaturbereich der geförderten Luft [°C]	Betriebsdruck [hPa]	Max. Luftunterdruck [hPa]	Biegeradius [mm]
MCS-100	828P32	100	0,60	von -20 bis +90°C (vorübergehend bis +110°C)	300	80	60
MCS-125	828P33	125	0,80	von -20 bis +90°C (vorübergehend bis +110°C)	210	50	75
MCS-150	828P36	150	0,90	von -20 bis +90°C (vorübergehend bis +110°C)	157	36	90
MCS-160	828P34	160	0,90	von -20 bis +90°C (vorübergehend bis +110°C)	140	31	96
MCS-200	828P35	200	1,20	von -20 bis +90°C (vorübergehend bis +110°C)	99	20	120