OBS/P

STATIONÄRE ABSAUGER MIT BALANCER

BESTIMMUNG

- Absaugung von Autoabgasen, die während Motorproben, Regulierungsarbeiten oder Diagnostik emittiert werden
- Geräte eignen sich für Pkws, Liefer-, Lastwagen, Busse und Motorräder
- Absauger können in Werkstätten, Prüfstationen und Fahrzeugfabriken eingesetzt werden

MERKMALE

- Rohrkorpus mit Wand- oder Deckenhalter
- automatische Drosselklappe
- Balancer mit Klinkensperre, der den Absaugschlauch hochzieht
- flexibler Schlauch Ø100 mm, Ø125 mm, oder Ø150 mm, mit einer Länge von 6 oder 9 m beendet mit Saughaube
- Zusammenarbeit mit der Typenreihe der WPA-N-Mitteldruckventilatoren

VORTEILE

- einfache und bequeme Bedienung
- geschlossene Konstruktion
- Klinkensperre, die den Schlauch nach dem Abwickeln in einer beliebigen Position blockiert
- große Auswahl an flexiblen Schläuchen von verschiedenen Durchmessern, Längen und unterschiedlicher Wärmebeständigkeit
- einfache Montage entweder an der Wand oder an der Decke
- wahlweise mit Saugtrichter mit Stahldraht zum automatischen Aushängen ausgestattet

BEISPIEL FÜR ZUSAMMENARBEIT DER ABGASABSAUGERS MIT VENTILATOREN

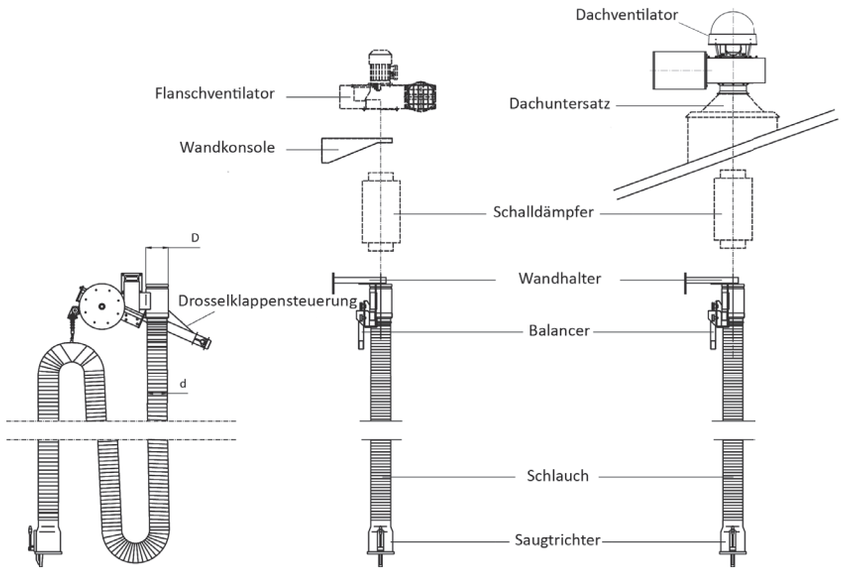

Elemente, die mit gestrichelter Linie dargestellt wurden, müssen separat bestellt werden.
Auf Wunsch liefern wir Ventilationszubehör (Dachuntersatz, Schalldämpfer u. a.).

TECHNISCHE DATEN

Typ[1]	Kat. Nr.	Strömungs-widerstand (d) [mm]	Schlauch-länge [m]	Wärme-beständigkeit [˚C]	Empfohlene Leistung [m³/h]	Strömungs-widerstand [Pa]	Strömungs-widerstand (D) [mm]	Gewicht [kg]	Bestimmung[4]	Zusammen-arbeitende Ventilatoren
OBS/P-100-6	805O26	100	6	150[2]	400	800	160	21,9	SO	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N
OBS/P-100-6/CF	805O16	100	6	300/150[3]	400	800	160	21,9	SO	
OBS/P-125-6	805O27	125	6	150[2]	700	1000	160	22,9	SD	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N
OBS/P-125-6/CF	805O17	125	6	300/150[3]	700	1000	160	22,9	SD	
OBS/P-150-6	805O28	150	6	150[2]	1500	1200	160	24,3	SC	WPA-7-E-N, WPA-7-D-N
OBS/P-150-6/CF	805O18	150	6	300/150[3]	1500	1200	160	24,3	SC	
OBS/P-125-9	805O29	125	9	150[2]	700	1200	160	32,1	SD	WPA-6-E-N, WPA-6-D-N
OBS/P-125-9/CF	805O19	125	9	300/150[3]	700	1200	160	32,1	SD	
OBS/P-150-9	805O30	150	9	150[2]	1500	1500	160	34,3	SC	WPA-8-E-N, WPA-8-D-N
OBS/P-150-9/CF	805O20	150	9	300/150[3]	1500	1500	160	34,3	SC	

1. Bevor Sie die entsprechende Art und Größe des Absaugers auswählen, nehmen Sie, bitte, Kontakt mit der Verkaufsabteilung von KLIMAWENT S.A. auf.
2. Wärmebeständigkeit des Schlauchs beträgt +150˚C (vorübergehend +200˚C).
3. Wärmebeständigkeit des ersten Schlauchabschnitts – 2 m – beträgt 300 ˚C (vorübergehend +350˚C), des weiteren - 150 ˚C (vorübergehend +200˚C).
4. SO–Pkw, SD–Lieferwagen, SC–Lkw.

WANDHALTER

	Typ	Kat. Nr.
	WB-OBS	817W21

DECKENHALTER

	Typ	Kat. Nr.
	CB-OBS	817W22

SAUGTRICHTER

Saugtrichter und Stative zur Abgasabsaugung (Zusatzausstattung) finden Sie auf einem separaten Datenblatt.