OVER/SSAK

BESTIMMUNG

- Absaugung von Abgasen von Fahrzeugen mit einem festen Abstellplatz, wie z. B. Feuerwehrfahrzeuge, deren Funktion eine ständige Einsatzbereitschaft fordert und die ihren Abstellplatz in Eile verlassen müssen
- geeignet für Kraftfahrzeuge mit vertikalem Abgasrohraustritt

MERKMALE

- leichte Schienenführung aus Aluminium
- an der Schienenführung befestigter flexibler Absaugschlauch
- Fahrwagen mit einem speziellen Saugtrichter, der den Anschluss eines vertikalen Abgasrohraustritts ermöglicht

VORTEILE

- in Notfällen müssen die Feuerwehmänner während der Ausfahrt nicht daran denken, den Saugtricher manuell abzukoppeln
- beim Rückwärtsfahren zentriert sich der Absauger selbständig gegenüber dem Abgasrohr
- mehrere Absauger können an einen Sauglüfter angeschlossen werden

ABGASABSAUGSYSTEM BEL-SSAK IN ZUSAMMENARBEIT MIT EINEM DACHVENTILATOR

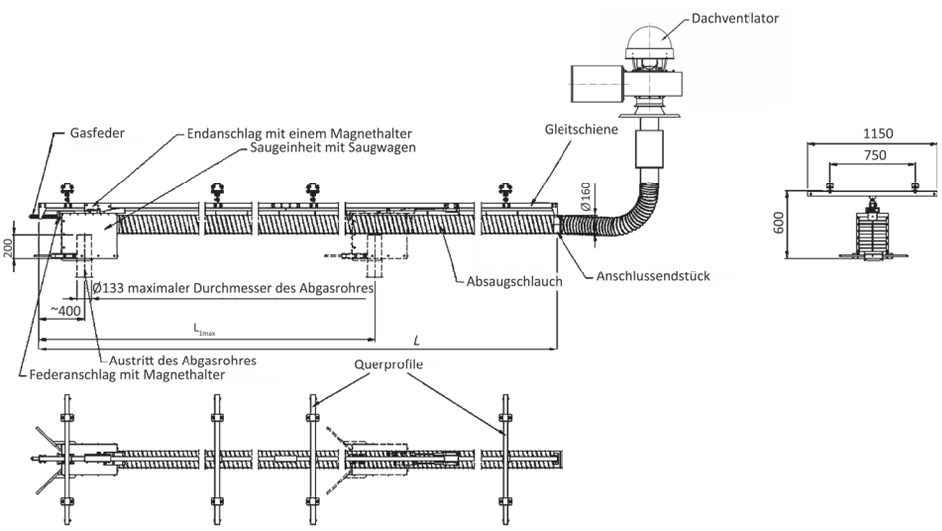

TECHNISCHE DATEN

Typ	OVER/SSAK-6	OVER/SSAK-9	OVER/SSAK-12	OVER/SSAK-15
Kat. Nr.	804O90	804O91	804O92	804O93
Empfohlene Leistung am Saugtrichter [m^3/h]	1200–1500	1200–1500	1200–1500	1200–1500
Strömungswiderstand [Pa]	1200–1600	1500–1900	1800–2200	2100–2500
Länge der Gleitschiene L [m]	6	9	12	15
Bereich der aktiven Bewegung des Saugtrichters L_{1max} [m]	4,2	6,5	8,7	11
Masa [kg]	59	74	89	104
Wärmebeständigkeit des Schlauches [°C]	200	200	200	200