RO-4-ALAN-N

ABSAUGSYSTEM

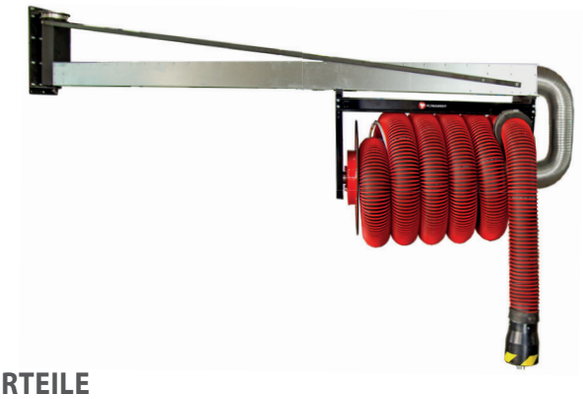

BESTIMMUNG

- wirksame Entfernung von giftigen und gesundheitsschädlichen chemischen Verbindungen, die sich in Autoabgasen befinden, und während Motorproben, Regulierungsarbeiten oder Diagnostik emittiert werden

MERKMALE

- Absaugsystem besteht aus einem RO-4-E-LY-Schwenkarm und einem ALAN-U/C-N-Absauger
- ausgestattet mit einem 8 m bzw. 12 m langem flexiblen Schlauch
- Absauger montiert am Absaugarm, verbunden mittels Wickelfalzrohren und Bögen

VORTEILE

- einfache Bedienung
- hochwirksame Absaugung von Abgasen
- ergonomische Lösung erlaubt, das System sogar in großen Werkstätten einzusetzen

RO-4-ALAN-N-SCHWENKARM

Typ	Kat. Nr.	Durchmesser [mm]	Max. Reichtweite [m]	Max. Drehmoment M [Nm]	Gewicht [kg]
RO-4-ALAN-U/C-8-N	805O80	160	3850	3100	145
RO-4-ALAN-U/C-12-N	805O81	160	3850	3100	150

STRÖMUNGSKENNLINIEN

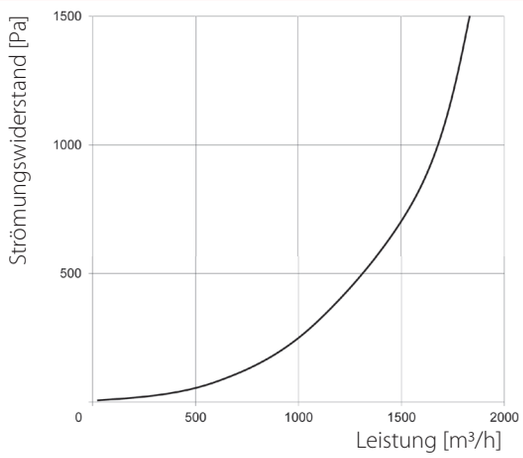

DANE TECHNICZNE

	Typ[1]	Ausgestattet mit Drosselklappe	Kat. Nr.	Max. Drehmoment [Nm]	Max. Schlauchlänge [m]	Flexibler Schlauch	Gewicht[2] [kg]
	ALAN-U/C-8-N	nein	805O70	50	8	An jede Trommel kann ein flexibler Schlauch von Ø100, Ø125 oder Ø150 Durchmesser werden. (Schlauchsets: siehe Datenblatt ALAN-N.)	51
	ALAN/P-U/C-8-N	ja	805O72	50	8		51
	ALAN-U/C-12-N	nein	805O71	50	12		61
	ALAN/P-U/C-12-N	ja	805O73	50	12		61

1. Bevor Sie die entsprechende Art und Größe des Absaugers auswählen, nehmen Sie, bitte, Kontakt mit der Verkaufsabteilung von KLIMAWENT S.A. auf.
2. Gewicht ohne Schlauch

VENTILATOREN

Ventilatoren müssen anhand Informationen (Leistung, Strömungswiderstand), die sich auf separaten Katalogkarten befinden, gewählt werden.

SAUGTRICHTER

Saugtrichter und Stative zur Abgasabsaugung finden Sie auf einem separaten Datenblatt mit Zusatzausstattung.