


SPIRO

WICKELFALZROHR

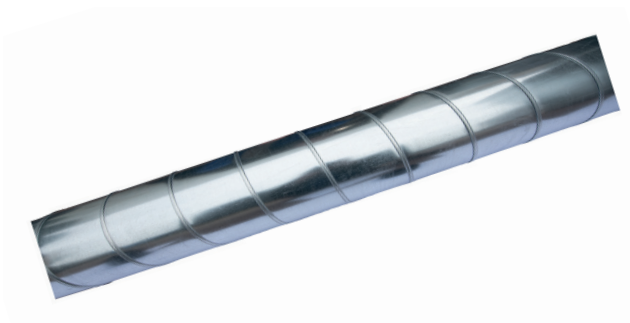

BESTIMMUNG

- Förderung von Luft in Lüftungs- und Klimaanlage
- eignen sich ebenfalls zur Förderung von anderen Medien, z.B. Schweißgasen oder Staub


MERKMALE

- Rohrwand besteht aus verzinktem Stahlblech
- Standardlänge 3 m
- Farbe silbergrau

VORTEILE

- dicht
- deformierungsbeständig
- leicht
- einzelne Abschnitte können mittels Innenverbindungen miteinander verbunden werden

STRÖMUNGSKENNLINIEN

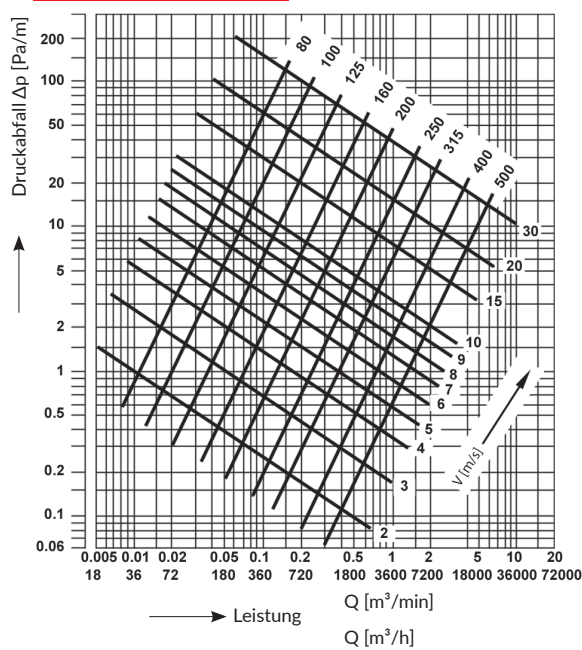

TECHNISCHE DATEN

Typ	Kat. Nr.	Innendurchmesser [mm]	Einheitsgewicht [kg/m]	Wanddicke [mm]	Querschnitt [m²]	Fläche eines laufenden Meters [m²/lfm]
SP-80	466R01	80	1,25	0,5	0,01	0,251
SP-100	466R02	100	1,45	0,5	0,01	0,315
SP-125	466R03	125	1,80	0,5	0,01	0,393
SP-160	466R04	160	2,30	0,5	0,02	0,502
SP-200	466R05	200	2,90	0,5	0,03	0,628
SP-250	466R06	250	4,30	0,5	0,05	0,785
SP-315	466R12	315	5,20	0,5	0,08	0,989
SP-400	466R07	400	8,20	0,7	0,13	1,256
SP-500	466R08	500	10,20	0,7	0,20	1,570