ST/MP

FLEXIBLE SCHLÄUCHE

BESTIMMUNG

- Entstaubungsanlagen (leichter Staub)
- Förderung von Staub-, Rauch und Schweißrauch
- Lüftungs- und Klimaanlagen

MERKMALE

- Schlauch beschichtet mit Glasgewebe, das mit PVC bedeckt ist, Glasgewebe auf eine elastische mit PVC ummantelte Stahldrahtspirale aufgewickelt
- 5 m oder 10 m lange Abschnitte
- Farbe schwarz

VORTEILE

- sehr flexibel
- leicht
- schwer entflammbar
- sehr hohe Zusammendrückbarkeit
- Temperaturbereich von -30 bis +120°C

STRÖMUNGSKENNLINIEN

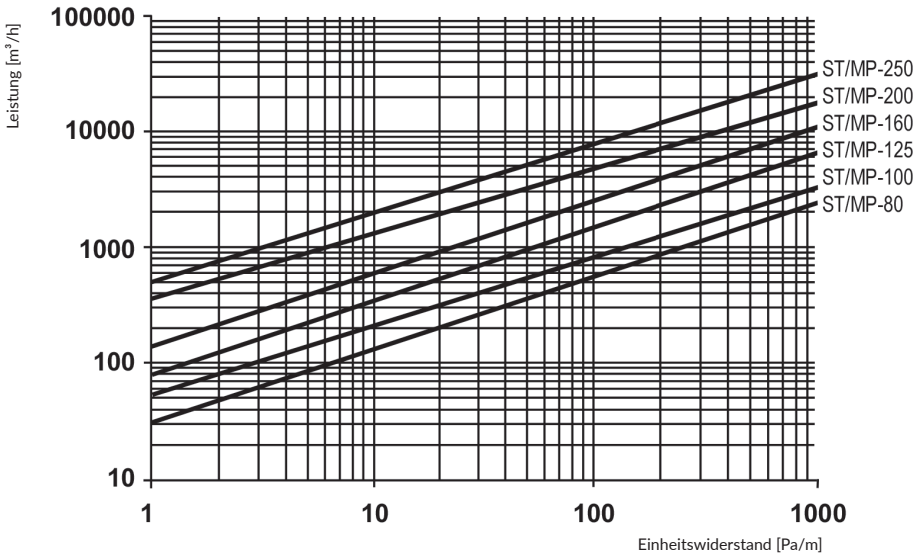

TECHNISCHE DATEN

Typ	Kat. Nr.	Innendurchmesser [mm]	Einheitsgewicht [kg/m]	Temperaturbereich der geförderten Luft [°C]	Betriebsdruck [hPa]	Max. Luftunterdruck [hPa]	Biegeradius [mm]
ST/MP-80	863P91	80	0,23	von -30 bis +120°C	600	100	56
ST/MP-100	863P92	100	0,29	von -30 bis +120°C	500	90	70
ST/MP-125	863P93	125	0,36	von -30 bis +120°C	500	80	88
ST/MP-160	863P94	160	0,42	von -30 bis +120°C	200	60	110
ST/MP-200	863P95	200	0,52	von -30 bis +120°C	200	50	140
ST/MP-250	863P96	250	0,65	von -30 bis +120°C	100	40	175