UES-N

SCHLEIF- UND SCHWEISSSTAND

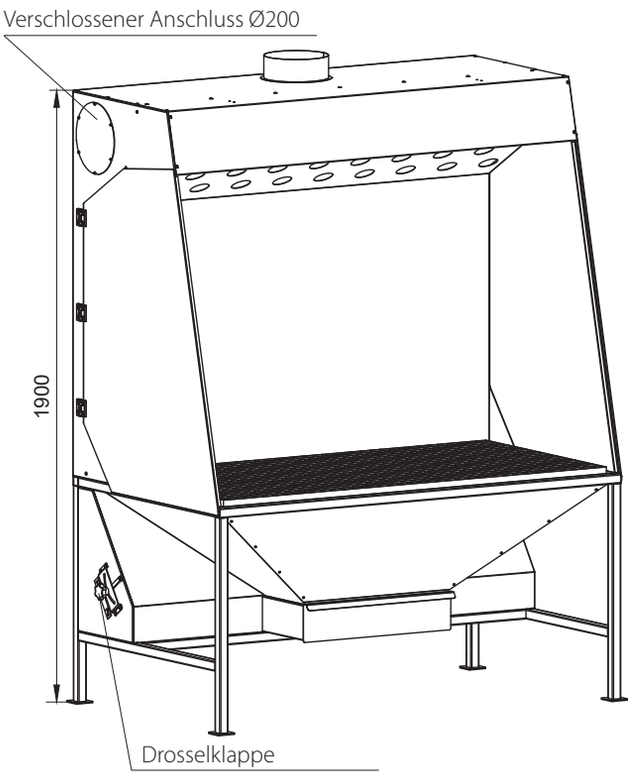

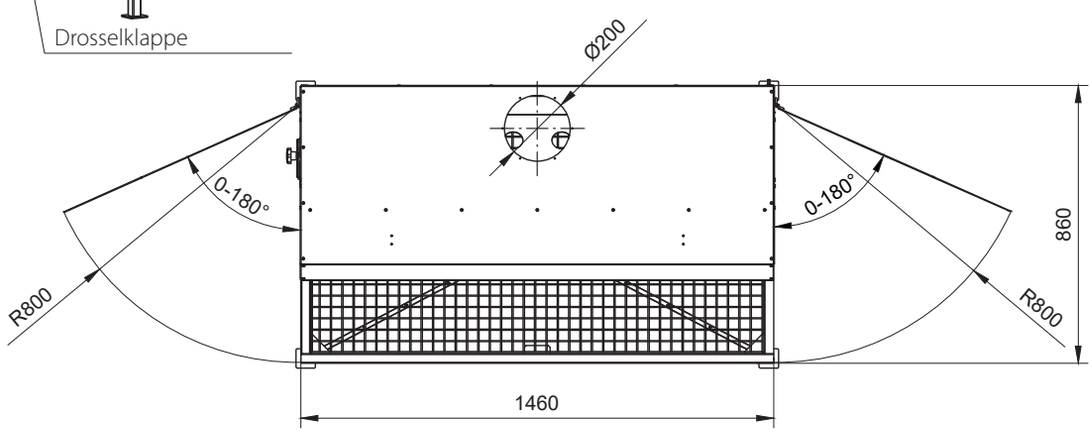

BESTIMMUNG

- Entfernen von Staubverschmutzungen und Gasen, die beim Handschleifen oder Schweiß- und Schlosserarbeiten entstehen
- Zusammenarbeit mit Ablüfter oder Filtergerät

MERKMALE

- Arbeitstisch mit Rost aus Brückengitter und Absaugwanne mit Schublade
- halbgeöffnetes Gehäuse mit kippbaren Türen
- Luft wird entweder von unten oder durch Öffnungen in der Wölbung des Gehäuses, abgezogen (über die Teilung entscheidet der Öffnungsgrad der Drosselklappe)
- am oberen Teil des Gehäuses, an seinen Seitenflächen oder an der Wannenfläche kann ein Anschlussstutzen angeschlossen werden
- Beleuchtungsinstallation zur Beleuchtung des Arbeitsplatzes

VORTEILE

- effektive Luftabsaugung
- Universalität
- kippbare Seitentüren ermöglichen das Platzieren auf dem Arbeitstisch von Elementen, deren Gesamtlänge mehr als die Breite des Tisches beträgt

TECHNISCHE DATEN

Typ	Kat. Nr.	Maße des Arbeitstisches [mm]	Maße des Gitters [mm]	Gewicht [kg]	Empfohlener Luftdurchsatz [m^3/h]	Strömungswiderstand [Pa]
UES-N	802U32	1400x707	30x44	150	2400	250