

UFO-S

URZĄDZENIE JEDNO- I DWUSTANOWISKOWE
DO PYŁÓW SUCHYCH

ZASTOSOWANIE

- oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych podczas rozmaitych procesów produkcyjnych
- niezastąpione podczas spawania, gdy występuje emisja drobnych pyłów

WŁAŚCIWOŚCI

- wysokoskuteczny filtr nabojowy o skuteczności filtracji 99,9%
- filtr z włókniiny impregnowanej węglem aktywnym
- pneumatyczny zespół regeneracji filtra
- łapacz iskier, w postaci filtra siatkowego/metalowego
- koła jezdne dla wersji mobilnej
- maksymalna długość ramienia 4 m

KORZYŚCI

- wysoka skuteczność filtracji
- wersja mobilna
- automatyczne oczyszczanie filtra nabojowego impulsami sprężonego powietrza
- filtracja pyłów i gazów



DANE TECHNICZNE


Typ	Wersja	Numer katalogowy	Wydatek maksymalny [m³/h] ¹	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Napięcie zasilania [V]	Moc silnika [kW]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] z odległości:		Zużycie sprężonego powietrza [Nm³/h]	Masa [kg]	Liczba przyłączy do ramion ERGO LUX ²
							1 m	5 m			
UFO-1-MN-S	mobilna	804U52	2000	2500	230	1,1	75	61	0,7	160	1
UFO-2-MN-S	mobilna	804U54	3000	2600	3x400	2,2	74	60	1,4	209	2

1. Wydatek określono na czystych filtrach.


2. Pełną ofertę ramion ssących przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.

WERSJE MOBILNE

UFO-1-MN-S

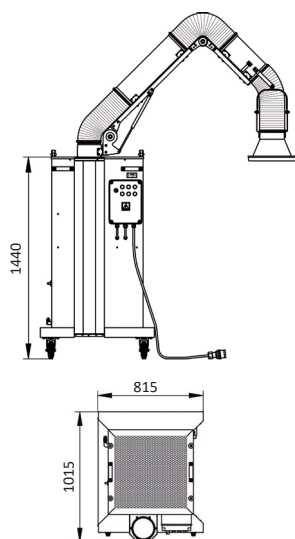

UFO-2-MN-S

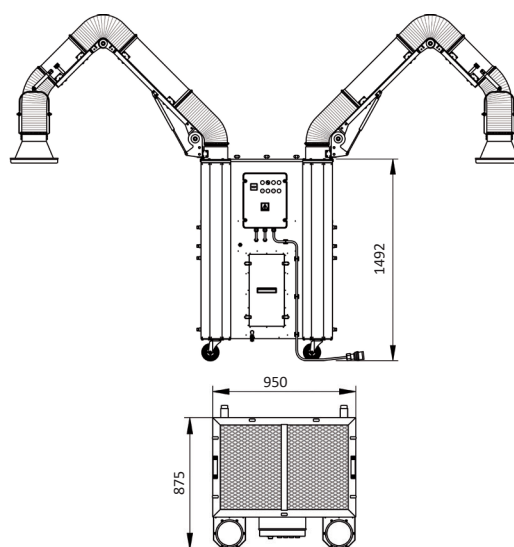

FILTRY WYMIENNE

FILTR NABOJOWY

	Typ	Numer katalogowy	Masa [kg]	Skuteczność filtracji [%]	Liczba filtrów
	POH125032T	800F19	4,2	99,9	1 szt. w UFO-1-S 2 szt. w UFO-2-S

Uwaga: Standardowo urządzenia są wyposażone w filtry PN105032T.

FILTR Z WŁÓKNINY IMPREGNOWANEJ WĘGLEM AKTYWNYM

	Typ	Numer katalogowy	Masa [kg]	Wymiary [mm]		Liczba filtrów
				A	B	
	WF-1-MH	838W27	0,3	610	610	1 szt. w UFO-1-S
	WF-2-MH	838W26	0,6	486	844	1 szt. w UFO-2-S