

PROTON

FILTRACJA PYŁÓW SPAWALNICZYCH
I MGŁY OLEJOWEJ

ZASTOSOWANIE

- filtracja zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów związanych z emisją pyłów suchych, lepkich oraz mgły olejowej, np. podczas spawania blach zaolejonych, chłodzenia narzędzi emulsjami wodno-olejowymi

WŁAŚCIWOŚCI

- filtr siatkowy na wlocie urządzenia
- wentylator umieszczony po stronie ssącej elektrofiltra
- sekcja jonizatora
- sekcja wychwytywacza

KORZYŚCI



- urządzenie produkowane w dwóch wielkościach: 2000 oraz 4000 m³/h
- skuteczność filtracji do 98%
- łatwy system czyszczenia sekcji filtracyjnej
- niskie zużycie energii





DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Wydatek maksymalny [m ³ /h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Napięcie zasilania [V]	Moc silnika [kW]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] z odległości:		Masa [kg]
						1 m	5 m	
PROTON-2000	900E00	2500	1800	3x400	1,1	74	60	198
PROTON-4000	900E01	4000	2400	3x400	2,2	82	68	218

PROTON-2000

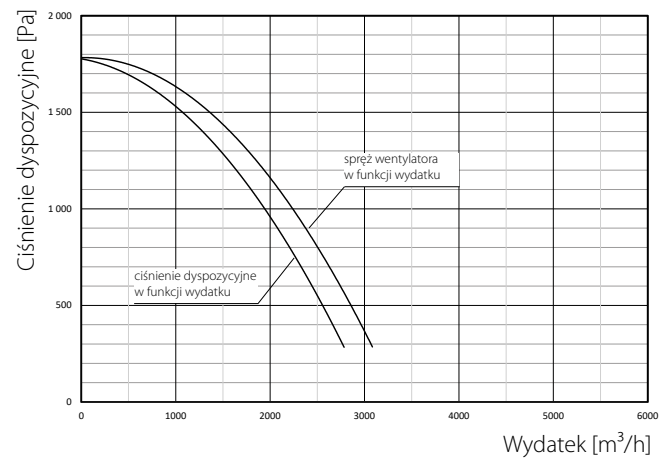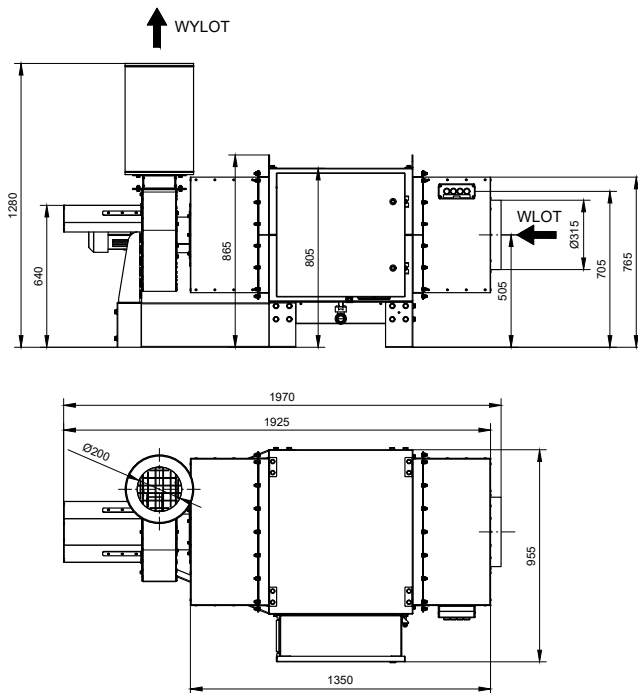

PROTON-4000

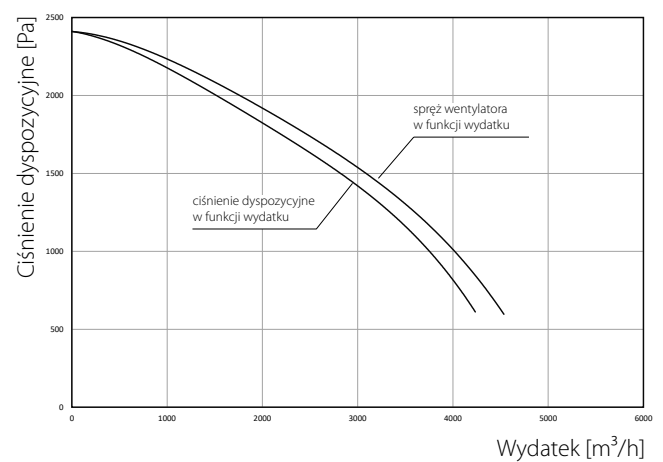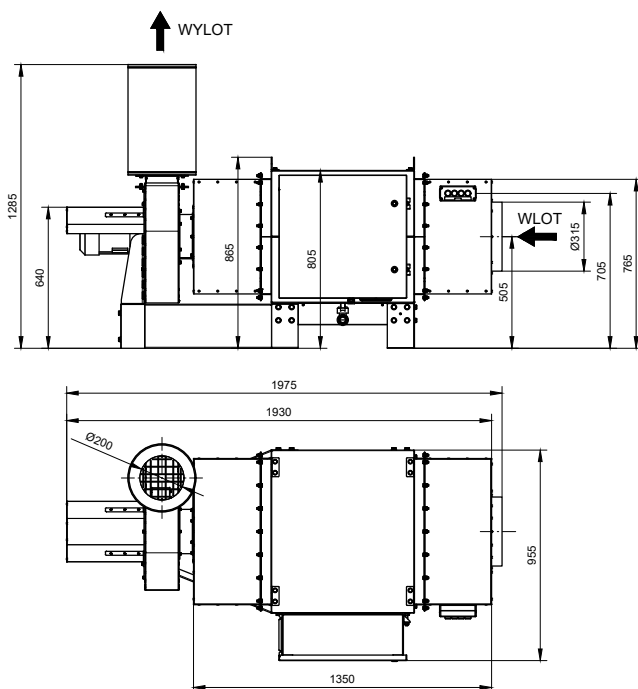

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

POJEMNIK DO PŁUKANIA

	Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	P-PROTON	900E10	Pojemnik do płukania sekcji wychwytywacza jest wyposażony w zawór spustowy.