

STRONG

FILTRACJA DROBNYCH
PYŁÓW SUCHYCH

ZASTOSOWANIE

- oczyszczanie powietrza z pyłów suchych powstających w procesach technologicznych przemysłu metalowego, chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, tworzyw sztucznych i innych
- przeznaczony szczególnie do zatrzymywania pyłów podczas procesów szlifowania

WŁAŚCIWOŚCI

- wysokoskuteczne filtry nabożowe o skuteczności 99,9%
- pneumatyczny zespół regeneracji filtrów
- łapacz iskier
- wentylator umieszczony na górnej płycie urządzenia wyposażony w tłumik

KORZYŚCI

- wysoka skuteczność filtracji
- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami sprężonego powietrza
- duży pojemnik na pyły (72 dm³)



DANE TECHNICZNE



Typ	Numer katalogowy	Wydatek maksymalny [m ³ /h] ¹	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Napięcie zasilania [V]	Moc silnika [kW]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] z odległości ² :		Pojemność pojemnika na odpady [dm ³]	Zużycie sprężonego powietrza [Nm ³ /h]	Masa [kg]	Przyłącza ssące ³
						1 m	5 m				
STRONG-2000-N	904U43	3150	2250	3x400	3,0	72,5*	66*	72	1,4	253	1xØ160 1xØ200

* Pomiaru dokonano w urządzeniu wyposażonym w ramię odciągowe.

1. Wydatek określono na czystych filtrach.

2. Ofertę ramion ssących ERGO LUX przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.

STRONG-2000-N

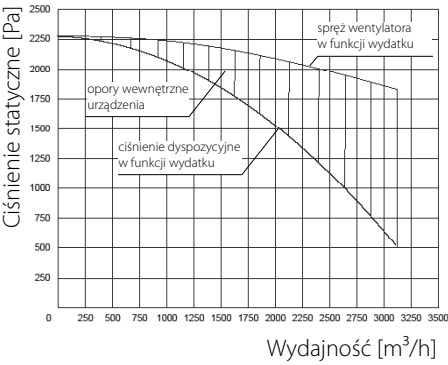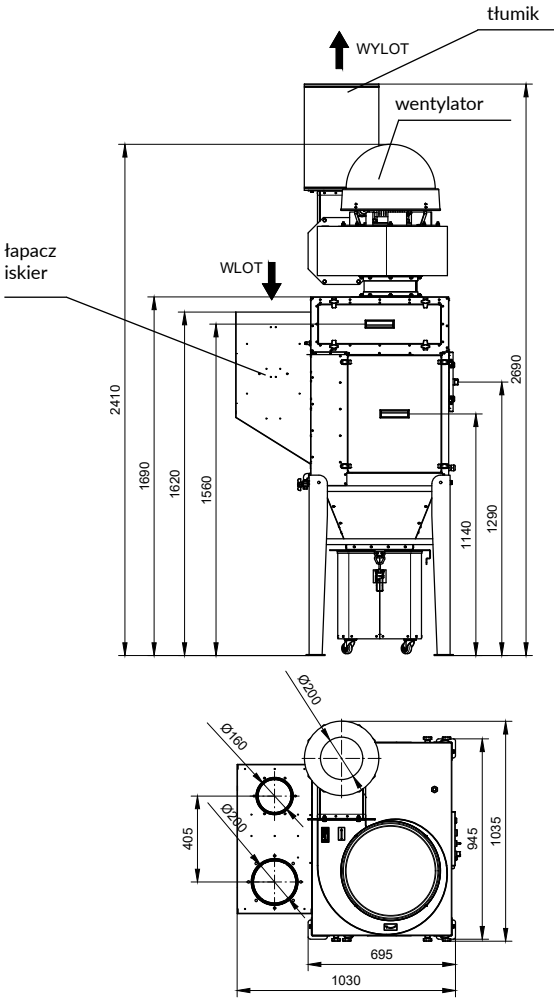

CZĘŚCI WYMIENNE

FILTR NABOJOWY

	Typ	Numer katalogowy	Masa [kg]	Skuteczność filtracji [%]	Liczba filtrów
	POH125032T	400F19	4,2	99,9	2 szt. w STRONG-2000-N