

WET-N

ODPYLACZE MOKRE

ZASTOSOWANIE

- filtracja wodna z sedymentacją
- usuwanie pyłów suchych
- usuwanie pyłów z dużą ilością iskiei
- odciąganie pyłów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, metalowym

WŁAŚCIWOŚCI

- komora mieszania z zamontowaną kierownicą powodującą zawirowanie mieszaniny pyłów i wody
- lej dobierający odpady z filtracji
- zasuwą nożową z pojemnikiem na szlam
- zawór spustowy
- wentylator usytuowany nad komorą mieszania
- pływak tworzący system kontroli poziomu i uzupełniania wody w komorze mieszania
- rozdzielnica sterująca
- pokrywę rewizyjną odkraplacza
- urządzenie podłączane do instalacji wodociągowej
- urządzenie wyposażone w podwójny system usuwania szlamu (do codziennego usuwania odpadów służy pojemnik na szlam zasilany wodą z instalacji wodociągowej, która wypłukuje zgromadzone zanieczyszczenia transportowane następnie do pojemnika



- ustawionego obok urządzenia, co pozwala oszczędzić wodę)
- konieczność okresowego usuwania szlamu, który zgromadził się w leju zbierającym, poprzez zamknięcie pneumatycznej zasuw nożowej oraz otwarcie zaworu spustowego
- po usunięciu szlamu woda w komorze mieszania uzupełniana automatycznie


KORZYŚCI

- szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu
- bezpieczny i skuteczny sposób filtracji pyłów, nawet pyłów z dużą ilością iskiei oraz trudnych pyłów lepki


DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Wydatek maksymalny [m³/h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Napięcie zasilania [V]	Moc silnika [kW]	Wydatek eksploatacyjny [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] z odległości 1 m:	Pojemność komory wodnej [dm³]	Masa [kg]
WET-4000-N	900014	7000	4000	3x400	5,5	4000	72	650	980
WET-6000-N	900013	10000	4000	3x400	11	6000	74	650	1045


ZASADA DZIAŁANIA

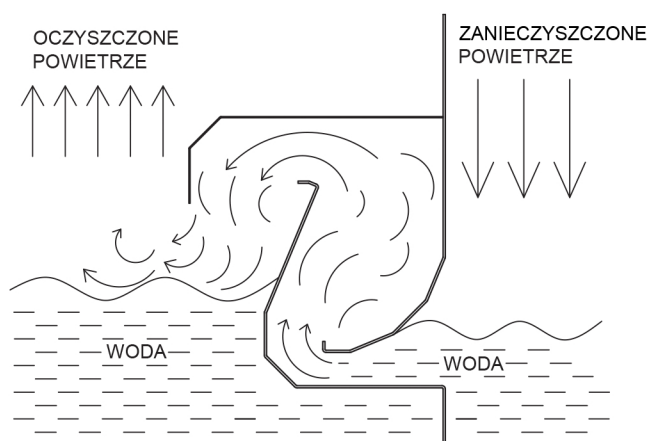

WET-4000-N

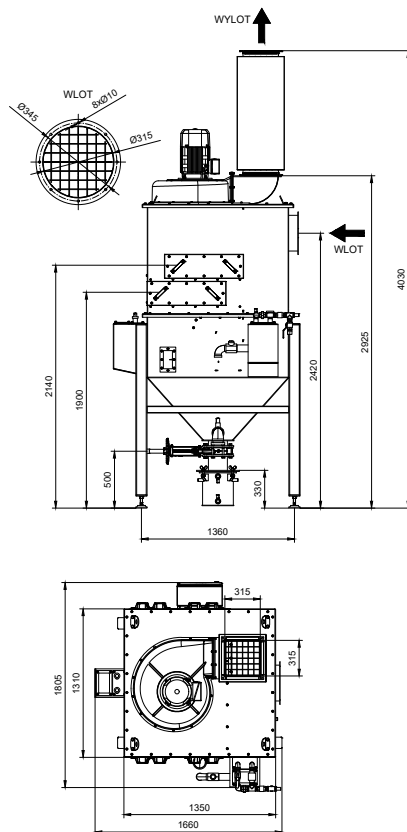

WET-6000-N

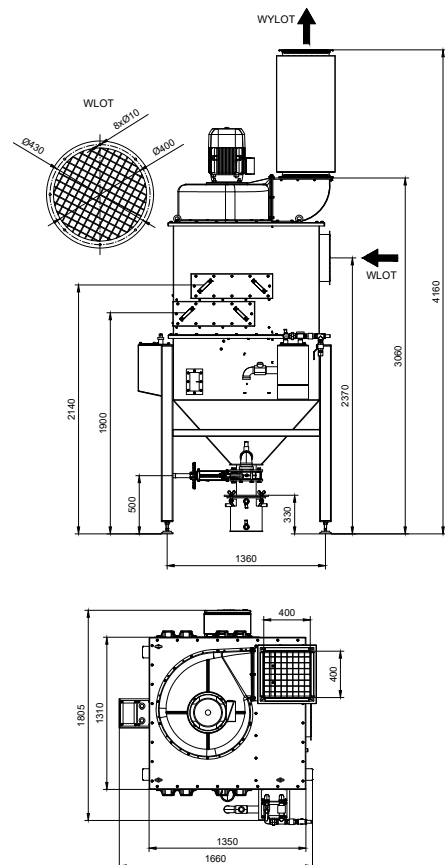

CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE FUNKCJI WYDATKU

