

WPA-P-N

WENTYLATOR PRZENOŚNY

ZASTOSOWANIE

- wentylacja nawiewna/wywiewna pomieszczeń i stanowisk pracy
- wentylacja ogólna i miejscowa
- osuszanie zawilgoconych pomieszczeń poprzez wymuszanie wielokrotnej wymiany powietrza
- przetłaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m³, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchem


WŁAŚCIWOŚCI

- spiralna obudowa stalowa i silnik elektryczny
- stelaż nośny
- wlot i wylot wentylatora, ze względów bezpieczeństwa, zabezpieczony kratką
- standardowo wyposażony w wyłącznik silnikowy
- przewód zasilający o długości 5 m z wtyczką
- zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE



KORZYŚCI

- łatwy w przemieszczaniu
- bezpieczny w użytkowaniu
- dzięki specjalnej konstrukcji wirnika – optymalny poziom akustyczny
- możliwość zastosowania wentylatora jako odciągu stanowiskowego lub do tłoczenia powietrza

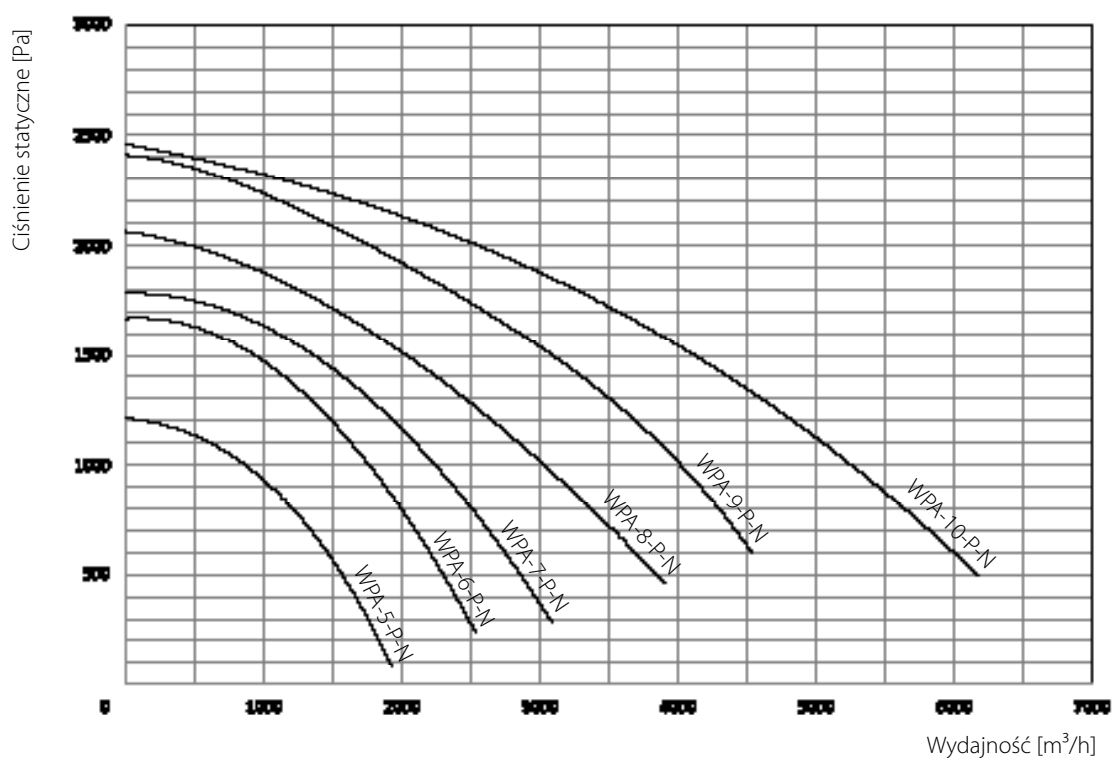


DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Obroty synchroniczne [1/min]	Napięcie [V]	Moc silnika [kW]	Stopień ochrony silnika IP	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] z odległości:		Wydatek maksymalny [m³/h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Masa [kg]
						1 m	5 m			
WPA-3-P-1-N	905W10	3000	230	0,25	54	78	64	1160	940	12
WPA-5-P-1-N	905W11	3000	230	0,37	54	76	62	1900	1250	18
WPA-5-P-3-N	905W12	3000	3x400	0,37	54	76	62	1900	1250	18
WPA-6-P-1-N	905W13	3000	230	0,75	54	83	69	2500	1700	24
WPA-6-P-3-N	905W14	3000	3x400	0,75	54	83	69	2500	1700	24
WPA-7-P-1-N	905W15	3000	230	1,1	54	86	72	3100	1800	26
WPA-7-P-3-N	905W16	3000	3x400	1,1	54	86	72	3100	1800	26
WPA-8-P-3-N	905W17	3000	3x400	1,5	54	88	74	3900	2050	35
WPA-9-P-3-N	905W18	3000	3x400	2,2	54	91	77	4500	2400	44
WPA-10-P-3-N	905W20	3000	3x400	3,0	54	91	77	6200	2450	55

1. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C.

2. Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.

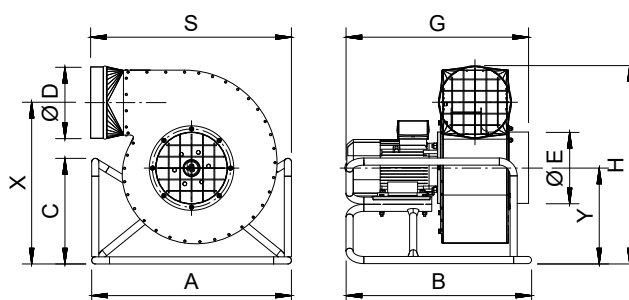

WYMIARY

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	S [mm]²	G [mm]²	X [mm]	Y [mm]	H [mm]²
WPA-3-P-1-N	465	425	—¹	125	125	455	420	360	205	425
WPA-5-P-1-N	475	440	—¹	160	160	465	440	425	235	500
WPA-5-P-3-N										
WPA-6-P-1-N	475	440	—¹	160	160	500	450	450	245	525
WPA-6-P-3-N										
WPA-7-P-1-N	615	515	355	200	160	615	515	480	285	585
WPA-7-P-3-N										
WPA-8-P-3-N	615	515	355	200	200	625	515	500	300	605
WPA-9-P-3-N	670	565	415	200	200	670	565	560	320	665
WPA-10-P-3-N	700	650	370	250	250	705	650	565	335	695

1. Konstrukcja stelaża nie posiada rozgałęzienia do góry.

2. Wymiar między skrajnymi punktami urządzenia.

SSAWKI MAGNETYCZNE

	Typ	Numer katalogowy	Średnica [mm]
	SM-125	918S01	125
	SM-160	918S02	160
	SM-200	918S03	200

PODTRZYMKI SŁAWKI MAGNETYCZNEJ

	Typ	Numer katalogowy	Średnica [mm]
	PSM-125	918P01	125
	PSM-160	918P02	160
	PSM-200	918P03	200

STATYW SŁĄCY

	Typ	Numer katalogowy	Średnica wlotu [mm]	Średnica króćca przyłączeniowego [mm]
	S-152	918S04	200	152

PRZEWÓD ELASTYCZNY ST/MP

Patrz dział:
AKCESORIA WENTYLACYJNE

