

WPA-S-N

WENTYLATOR STACJONARNY

ZASTOSOWANIE

- wentylacja nawiewna lub wywiewna stanowisk pracy, zalecana szczególnie do obsługi instalacji odciągów stanowiskowych
- montaż stacjonarny w pomieszczeniach technicznych
- przetłaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m³, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchem

WŁAŚCIWOŚCI

- spiralna obudowa stalowa
- wirnik aluminiowy o profilowanych łopatkach
- wlot i wylot zabezpieczony kratką ochronną
- rama wibroizolacyjna
- zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE

KORZYŚCI

- wysoki spręż dyspozycyjny
- typoszereg o szerokim zakresie parametrów
- optymalny poziom ciśnienia akustycznego
- możliwość regulacji wydajności przemiennikiem częstotliwości (dotyczy silników o napięciu 3x400 V)




DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Obroty synchroniczne [1/min]	Napięcie [V]	Moc silnika [kW]	Stopień ochrony silnika IP	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] z odległości:		Wydatek maksymalny [m³/h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Masa [kg]
						1 m	5 m			
WPA-5-S-1-N	901W02	3000	230	0,37	54	76/67*	62/53*	1900	1250	27
WPA-5-S-3-N	901W03	3000	3x400	0,37	54	76/67*	62/53*	1900	1250	27
WPA-6-S-1-N	901W04	3000	230	0,75	54	83/75*	69/61*	2500	1700	32
WPA-6-S-3-N	901W05	3000	3x400	0,75	54	83/75*	69/61*	2500	1700	32
WPA-7-S-1-N	901W06	3000	230	1,1	54	86/74*	72/60*	3100	1800	34
WPA-7-S-3-N	901W07	3000	3x400	1,1	54	86/74*	72/60*	3100	1800	34
WPA-8-S-3-N	901W08	3000	3x400	1,5	54	88/78*	74/64*	3900	2050	44
WPA-9-S-3-N	901W09	3000	3x400	2,2	54	91/82*	77/68*	4500	2400	52
WPA-10-S-3-N	901W10	3000	3x400	3,0	54	91/87*	77/67*	6200	2450	65,5
WPA-11-S-3-N	901W11	3000	3x400	5,5	54	97/88*	83/74*	8050	2950	82
WPA-13-S-3-N	901W12	3000	3x400	7,5	54	99/90*	85/76*	10 800	3300	104
WPA-14-S-3-N	904W15	3000	3x400	15	54	100	91	23 100	4000	182

* Pomiaru dokonano z wykorzystaniem tłumików typu TK L = 500 mm zainstalowanych na stronie ssawnej i tłocznej wentylatora.


1. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C.
2. Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.

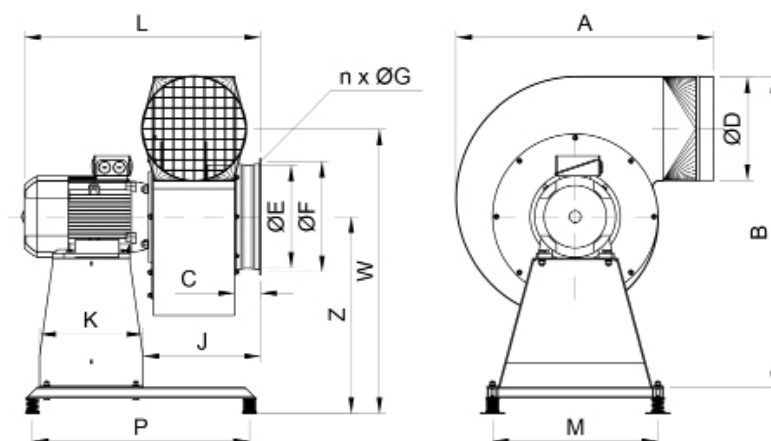

WYMIARY

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	W [mm]	Z [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	n [szt.]	G [mm]	M [mm]	P [mm]	K [mm]	J [mm]	L [mm]
WPA-5-S-1-N	485	575	60	590	400	160	160	194	6	7,0	345	400	200	195	420
WPA-5-S-3-N															
WPA-6-S-1-N	500	600	60	620	410	160	160	194	6	7,0	345	400	200	205	445
WPA-6-S-3-N															
WPA-7-S-1-N	550	605	60	605	410	200	160	194	6	7,0	345	400	200	220	460
WPA-7-S-3-N															
WPA-8-S-3-N	570	685	60	685	480	200	200	224	8	9,0	425	450	220	215	490
								234	6	7,0					
								246	8	9,0					
WPA-9-S-3-N	615	730	60	725	480	200	200	224	8	9,0	425	450	220	215	510
								234	6	7,0					
								246	8	9,0					
WPA-10-S-3-N	655	810	80	780	550	250	250	274	8	9,0	500	550	250	325	650
WPA-11-S-3-N	675	830	80	805	565	250	250	274	8	9,0	500	550	250	335	665
WPA-13-S-3-N	805	940	90	880	585	315	315	344	8	9,0	500	550	250	390	735
WPA-14-S-3-N	1000	1200	100	1100	760	400	400	430	8	10,0	640	840	400	455	915

WPA-S-N

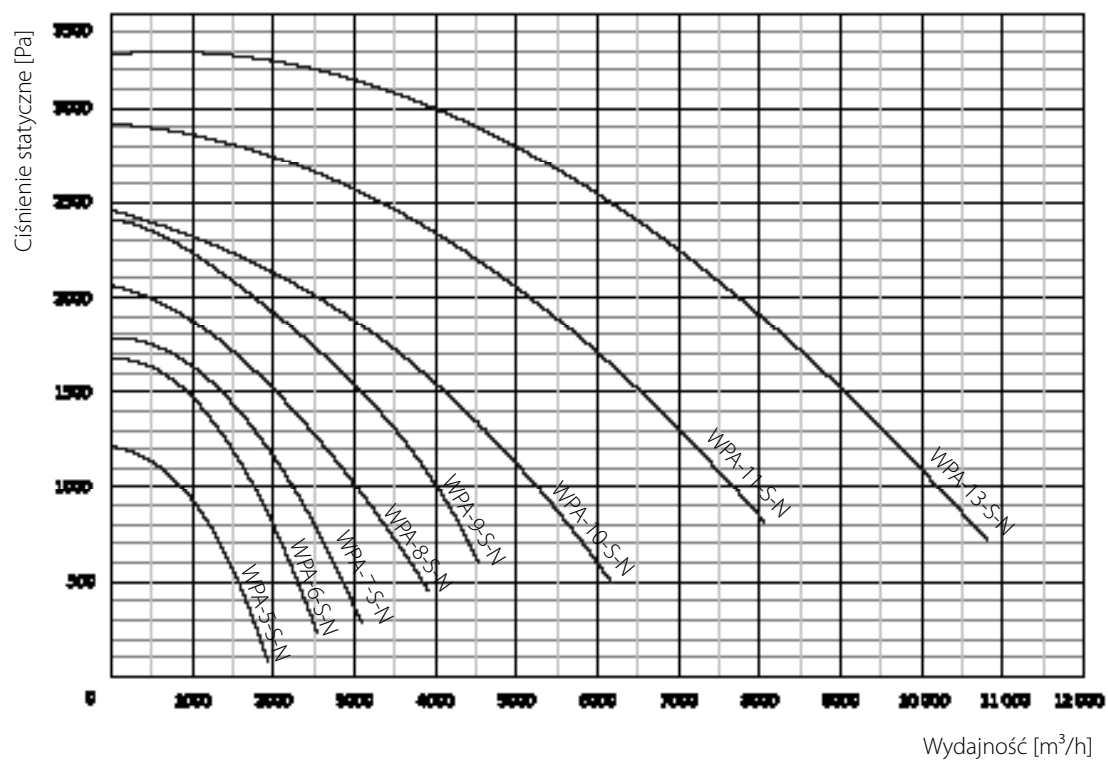

WPA-14-S-N

