

BEL/SSAK



ZASTOSOWANIE

- do usuwania spalin emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu garażowania, np. w straży pożarnej, gdzie jest wymagana pełna gotowość pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia
- stosowany do pojazdów z dolną rurą wydechową zlokalizowaną z boku pojazdu

WŁAŚCIWOŚCI


- lekka, aluminiowa prowadnica szynowa
- elastyczny przewód ssący, podwieszony do prowadnicy szynowej
- wózek jezdny

- pionowy elastyczny przewód ssący
- ssawa fajkowa
- zespół elektromagnesu

KORZYŚCI

- podczas alarmowego wyjazdu pojazdu strażackiego załoga nie musi pamiętać o konieczności ręcznego wypięcia ssawki z rury wydechowej
- łatwość montażu
- sterowanie radiowe
- możliwość podłączenia kilku odciągów z jednym wentylatorem wyciągowym

ODSYSACZ SPALIN BEL/SSAK WSPÓŁPRACUJĄCY Z WENTYLATOREM DACHOWYM

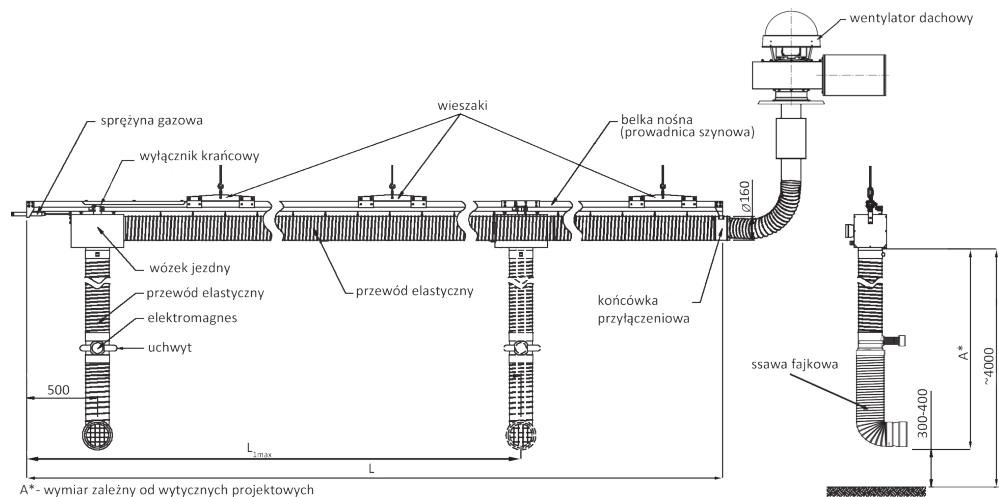

DANE TECHNICZNE

Typ	BEL/SSAK-6	BEL/SSAK-9	BEL/SSAK-12	BEL/SSAK-15
Numer katalogowy	904080	904081	904082	904083
Zalecana wydajność na ssawie [m³/h]	1200–1500	1200–1500	1200–1500	1200–1500
Opory przepływu [Pa]	1400–1800	1800–2100	2300–2600	2500–2900
Długość belki nośnej L [m]	6	9	12	15
Zakres czynnego ruchu ssawy L _{max} [m]	4,2	6,5	8,7	11
Masa [kg]	40	60	70	82
Odporność termiczna przewodu elastycznego [°C]	200	200	200	200