


ERGO-KOS-AL

SZYNA ODCIĄGOWA

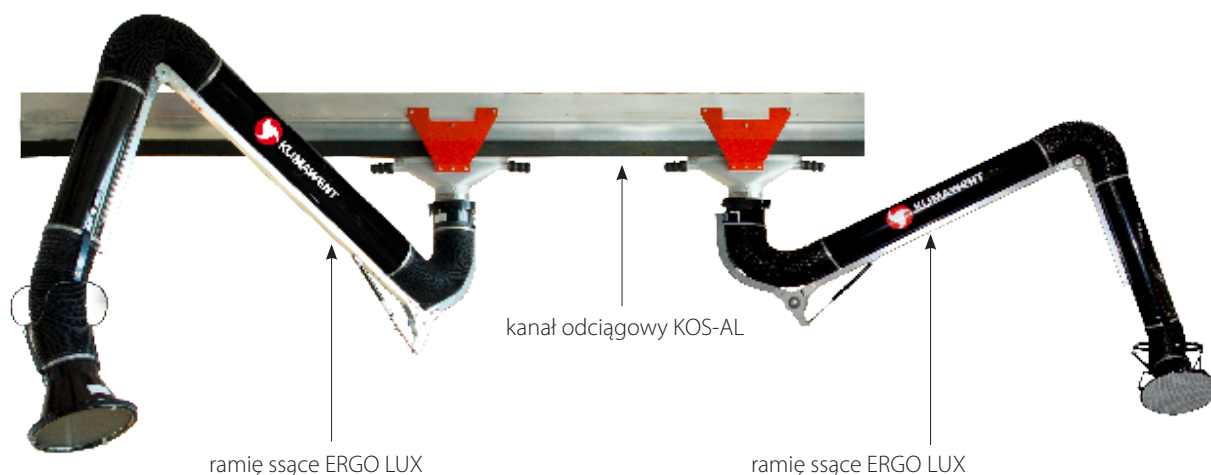

ZASTOSOWANIE

- spawanie prostoliniowych elementów

WŁAŚCIWOŚCI

- kanał odciągowy samouszczelniający typu KOS-AL składający się z segmentów aluminiowych o długości 2 m lub 4 m wraz z kształtkami przyłączeniowymi i akcesoriami
- jeden lub dwa wózki jezdne przemieszczające się wzdłuż kanału z podwieszonym ramieniem ssącym ERGO LUX (maksymalnie 3 m)

- współpraca z jednym lub z dwoma wentylatorami, w zależności od liczby ramion
- konieczność ustawienia ssawki w odległości ok. 30 cm od miejsca spawania

KORZYŚCI

- możliwość tworzenia szyny odciągowej o dowolnej, wymaganej długości
- niskie opory ruchu wózka, łatwe manewrowanie ramieniem
- skuteczność odciągu

DANE TECHNICZNE

KANAŁ ODCIĄGOWY SAMOUSZCZELNIAJĄCY

	Typ	Numer katalogowy	Długość segmentu [m]	Przekrój [cm ²]	Masa segmentu [kg]
	KOS-AL-2	904K43	2	290	19,4
	KOS-AL-4	904K44	4	290	38,8

WÓZEK JEZDNY

	Typ	Numer katalogowy	Masa [kg]
	OP-ERGO-L	951W10	9

RAMIONA SSĄCE ERGO LUX

	Typ	Numer katalogowy	Masa [kg]	Uwagi
	ERGO LUX-L/2	910R74	16,2	Szczegółowe wymiary ramion ssących ERGO LUX znajdują się na odrębnych kartach katalogowych.
	ERGO LUX-L/3	910R75	18,3	

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY

Rodzaj króćca		Typ	Numer katalogowy	Średnica [mm]	Uwagi
	do przyłączenia osiowego	KPC	904K20	160	Służy do przyłączenia kanału do instalacji wyciągowej.


WIESZAK KANAŁU

Rodzaj wieszaka		Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	do mocowania sufitowego	Z	904K29	Wieszaki mocuje się do kanału przez ryglowanie. Odległości pomiędzy wieszakami nie mogą być większe niż 3 m.
	do mocowania ściennego	L	904K27	

STOPER KOŃCOWY

	Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	STK	904K30	Służy do zatrzymania wózka na końcu kanału.

ŁĄCZNIK SEGMENTÓW KANAŁU

	Typ	Numer katalogowy
	KSG	904K21

PŁYTKA ZAMYKAJĄCA

	Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	PZC	904K22	Montuje się na początku pierwszego i końcu ostatniego segmentu kanału.