

ERGO LUX

RAMIONA ODCIĄGOWE PRZEGUBOWE



ZASTOSOWANIE

- odciąganie pyłów i gazów spawalniczych


WŁAŚCIWOŚCI

- urządzenie w wersji stojącej lub wiszącej
- samodzielna praca z własnym wentylatorem lub praca w grupie odciągów podłączonych do magistrali z wentylatorem centralnym lub urządzeniem filtrowentylacyjnym
- montaż na ścianie lub słupie podporowym
- szczelna przepustnica odcinająca
- samohamowna ssawka obrotowa
- przepustnica regulacyjna umieszczona za ssawką
- siatka zabezpieczająca umieszczona na wlocie ssawki


KORZYŚCI

- łatwe i wygodne manewrowanie za pomocą odpowiednio wyregulowanych przegubów ciernych
- nowoczesny wygląd urządzenia
- komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników
- lepsze oświetlenie pola roboczego dzięki wyposażeniu ramienia w lampkę halogenową umieszczoną w ssawce – w zależności od wybranego modelu

WERSJA WISZĄCA

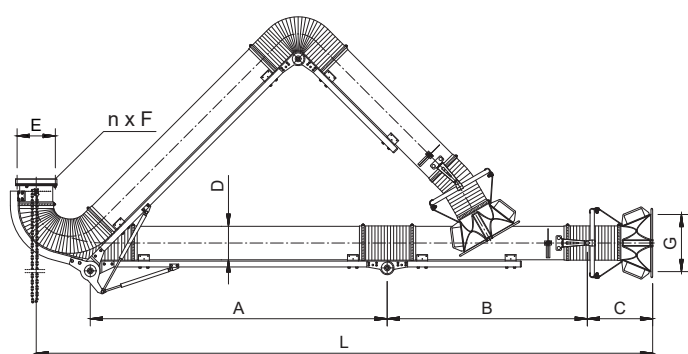




WERSJA STOJĄCA

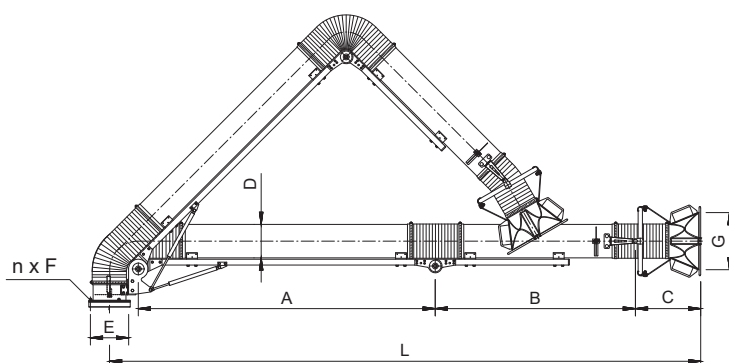

DANE TECHNICZNE

		Typ	Numer katalogowy	Wymiary							Masa [kg]	
				D [mm]	L [m]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	n x F [mm]		G [mm]
Wersja wisząca	ssawka standardowa	ERGO LUX-M/1,5	910R70	Ø100	1,8	630	555	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	10
		ERGO LUX-M/2	910R71	Ø100	2,2	960	675	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	11
		ERGO LUX-K/2	910R72	Ø125	2,3	1055	650	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	12,5
		ERGO LUX-K/3	910R73	Ø125	3,0	1540	915	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	14
		ERGO LUX-L/2	910R74	Ø160	2,3	905	790	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	17,5
		ERGO LUX-L/3	910R75	Ø160	3,15	1530	1030	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	19,5
		ERGO LUX-L/4	910R76	Ø160	3,8	1910	1260	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	22
		ERGO LUX-D/2	910R77	Ø200	2,3	905	790	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	19
		ERGO LUX-D/3	910R78	Ø200	3,15	1530	1030	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	22,5
		ERGO LUX-D/4	910R79	Ø200	3,8	1910	1260	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	25
	ssawka z lampką halogenową	ERGO LUX-LL/2	909R02	Ø160	2,3	905	790	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	17,5
		ERGO LUX-LL/3	909R03	Ø160	3,15	1530	1030	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	19,5
		ERGO LUX-LL/4	909R04	Ø160	3,8	1910	1260	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	22
		ERGO LUX-DL/2	909R05	Ø200	2,3	905	790	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	19
		ERGO LUX-DL/3	909R06	Ø200	3,15	1530	1030	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	22
		ERGO LUX-DL/4	909R07	Ø200	3,8	1910	1260	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	25
Wersja stojąca	ssawka standardowa	ERGO LUX-M/1,5-R	910R80	Ø100	1,6	630	555	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	9,5
		ERGO LUX-M/2-R	910R81	Ø100	2,1	960	675	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	10,5
		ERGO LUX-K/2-R	910R82	Ø125	2,2	1055	650	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	12,5
		ERGO LUX-K/3-R	910R83	Ø125	2,9	1540	915	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	14
		ERGO LUX-L/2-R	910R84	Ø160	2,2	905	790	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	17
		ERGO LUX-L/3-R	910R85	Ø160	3,0	1530	1030	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	19
		ERGO LUX-L/4-R	910R86	Ø160	3,65	1910	1260	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	21
		ERGO LUX-D/2-R	910R87	Ø200	2,2	905	790	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	17,5
		ERGO LUX-D/3-R	910R88	Ø200	3,0	1530	1030	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	21
		ERGO LUX-D/4-R	910R89	Ø200	3,65	1910	1260	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	23,5
	ssawka z lampką halogenową	ERGO LUX-LL/2-R	909R08	Ø160	2,2	905	790	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	17
		ERGO LUX-LL/3-R	909R09	Ø160	3,0	1530	1030	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	19
		ERGO LUX-LL/4-R	909R10	Ø160	3,65	1910	1260	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	21
		ERGO LUX-DL/2-R	909R11	Ø200	2,2	905	790	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	17,5
		ERGO LUX-DL/3-R	909R12	Ø200	3,0	1530	1030	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	21
		ERGO LUX-DL/4-R	909R13	Ø200	3,65	1910	1260	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	23,5


SSAWKI

Rodzaj ssawki	Materiał	Typ	Numer katalogowy	Z [mm]	T [mm]	H [mm]	Masa [kg]	Zastosowanie	Wyposażenie
	tworzywo sztuczne ABS	MST	910H47	330	100	190	0,47	ERGO LUX-M/1,5 ERGO LUX-M/2	wymieniana siatka wlotowa
		KST	910H48	330	125	190	0,48	ERGO LUX-K/2 ERGO LUX-K/3	
	tworzywo sztuczne ABS	LST	910H49	365	170	190	0,56	ERGO LUX-L/2 ERGO LUX-L/3 ERGO LUX-L/4	wymieniana siatka wlotowa
		DST	910H50	415	210	190	0,69	ERGO LUX-D/2 ERGO LUX-D/3 ERGO LUX-D/4	
	tworzywo sztuczne ABS	LLT	910H11	365	170	190	0,56	ERGO LUX-LL/2 ERGO LUX-LL/3 ERGO LUX-LL/4	wymieniana siatka wlotowa, lampka halogenowa 12 V, wylacznik
		DLT	910H12	415	210	190	0,69	ERGO LUX-DL/2 ERGO LUX-DL/3 ERGO LUX-DL/4	





SIATKA WLOTOWA DO SSAWEK ERGO LUX

	Typ	Numer katalogowy	Masa [kg]	Typ ssawki
	DST	934Z36	0,31	DST
	LST	934Z37	0,24	LST
	MKST	934Z38	0,20	MST, KST
	LLT	934Z39	0,23	LLT
	DLT	934Z40	0,30	DLT



WSPORNIKI ŚCIENNE

Rodzaj wspornika	Materiał	Typ	Numer katalogowy	D [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Ramiona współpracujące
	blacha stalowa	WBN-125-K	917W52	125	250	360	3	ERGO LUX-M i ERGO LUX-K
		WBN-160-L	917W53	160	320	445	4,6	ERGO LUX-L
		WBN-200-D	917W54	200	340	490	6,1	ERGO LUX-D

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

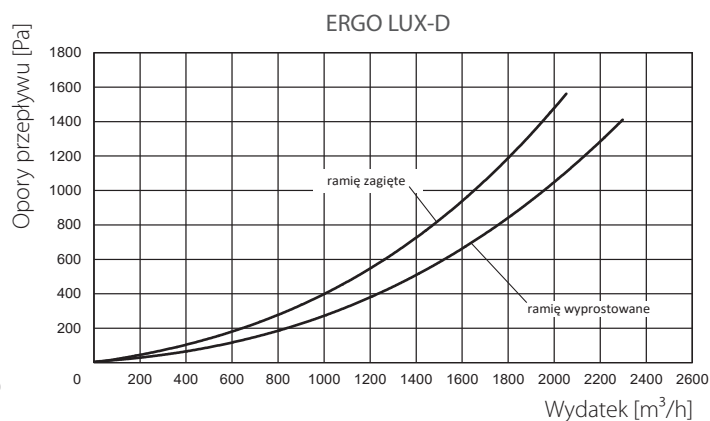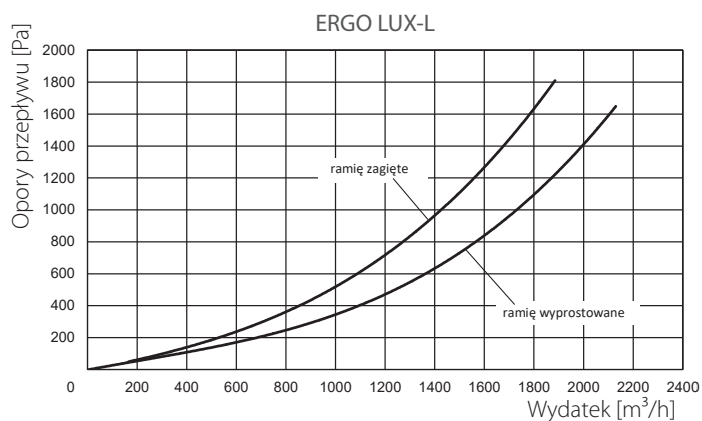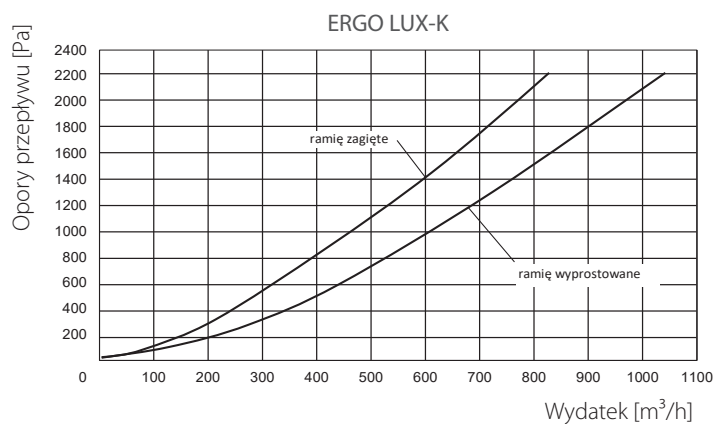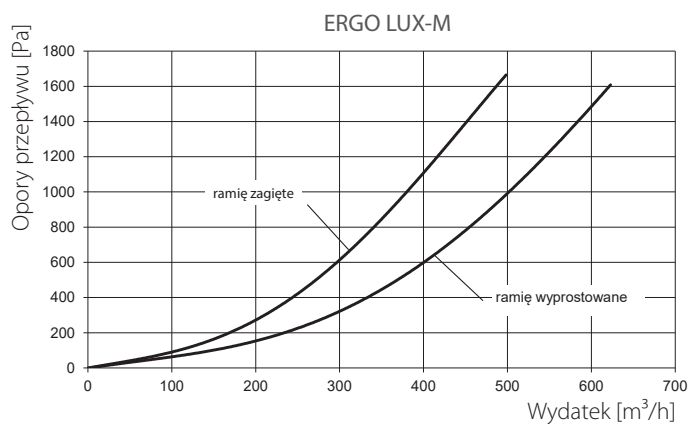

ZASIĘGI RAMION SSĄCYCH ERGO LUX

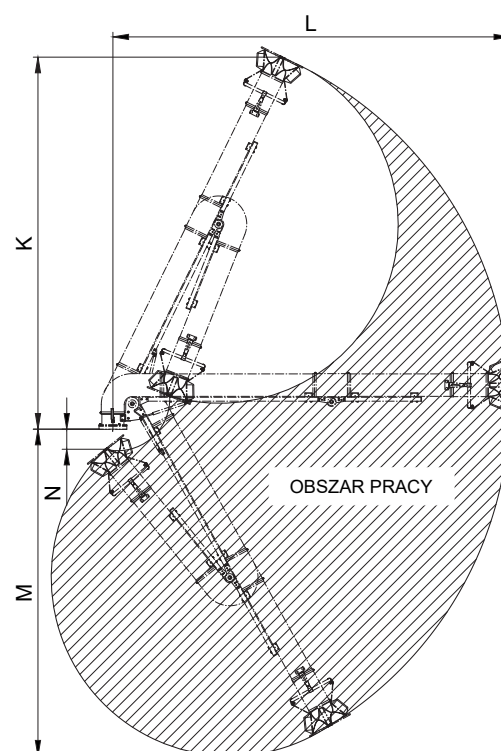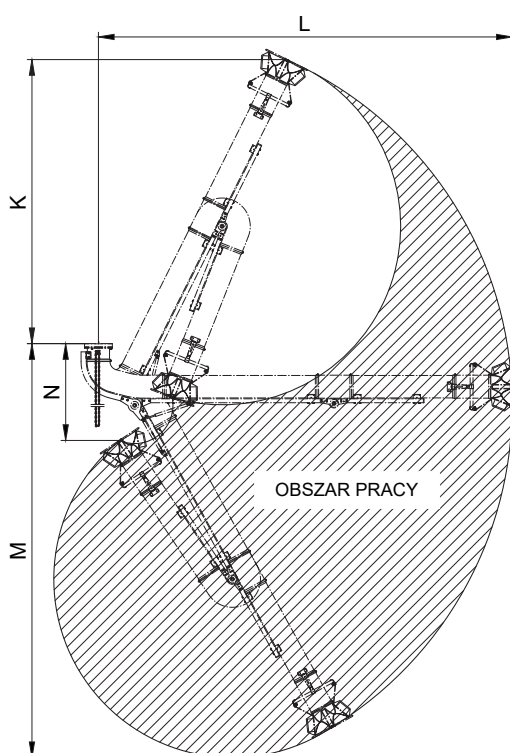

Typ	K [m]	L [m]	M [m]	N [m]
ERGO LUX-L(L)/2, ERGO LUX-D(L)/2	1,4	2,3	2,4	0,6
ERGO LUX-L(L)/3, ERGO LUX-D(L)/3	2,2	3,2	3,2	0,75
ERGO LUX-L(L)/4, ERGO LUX-D(L)/4	2,7	3,8	3,7	1,2

Typ	K [m]	L [m]	M [m]	N [m]
ERGO LUX-L(L)/2-R, ERGO LUX-D(L)/2-R	2,0	2,2	1,7	0
ERGO LUX-L(L)/3-R, ERGO LUX-D(L)/3-R	2,85	3,0	2,5	0,15
ERGO LUX-L(L)/4-R, ERGO LUX-D(L)/4-R	3,4	3,65	3,0	0,5

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

PRZEPUSTNICA ODCINAJĄCA

	Typ	Numer katalogowy	Uwagi	Ramiona współpracujące
	PO-ERGO LUX-M PO-ERGO LUX-M/R	929P12 929P16	Szczelna przepustnica umożliwia całkowite odcięcie przepływu powietrza w ramieniu odciągowym. Przepustnica jest umieszczona w gnieździe obrotowym.	ERGO LUX-M ERGO LUX-M-R
	PO-ERGO LUX-K PO-ERGO LUX-K/R	929P13 929P17		ERGO LUX-K ERGO LUX-K-R
	PO-ERGO LUX-L PO-ERGO LUX-L/R	929P14 929P18		ERGO LUX-L ERGO LUX-L-R
	PO-ERGO LUX-D PO-ERGO LUX-D/R	929P15 929P19		ERGO LUX-D ERGO LUX-D-R