

ERGO-MINI

RAMIONA ODCIĄGOWE PRZEGUBOWE

ZASTOSOWANIE

- odciąganie pyłów i gazów na stanowiskach pracy
- przeznaczone dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, elektronicznego, złotniczo-jubilerskiego

WŁAŚCIWOŚCI

- kwasoodporne materiały, z których wykonane jest ramię (PCV, poliamid, stal nierdzewna)
- samodzielna współpraca z wentylatorem wyciągowym lub podłączenie do sieci kilku/kilkunastu ramion

KORZYŚCI


- łatwy montaż bezpośrednio do powierzchni stanowiska roboczego lub za pomocą uchwytu zaciskowego
- duży zasięg pracy dzięki zastosowaniu głowicy obrotowej i samonastawnych przegubów ciernych
- wiele możliwości wykorzystania (duża liczba gałęzi przemysłu, w których może być wykorzystane)
- wyższy komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników



RAMIĘ MONTOWANE
BEZPOŚREDNIO

RAMIĘ MONTOWANE PRZY UŻYCIU
UCHWYTU ZACISKOWEGO



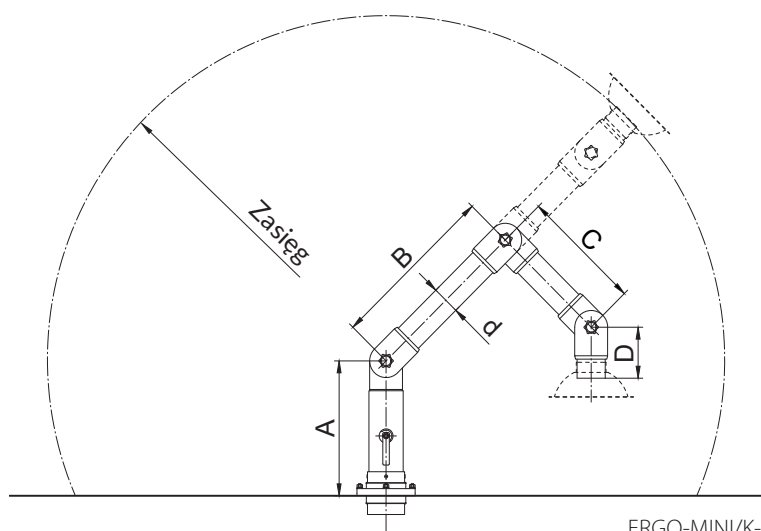

ERGO-MINI/K-50/3, ERGO-MINI/K-75/3

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Zasięg [mm]	d [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Masa [kg]	Opory przepływu przy wydatku 120 m³/h [Pa]
ERGO-MINI/K-50/3-950	910R53	720	60	280	360	260	100	2,5	490
ERGO-MINI/K-75/3-1150	910R59	950	80	265	460	360	130	3,0	220

SSAWKI WYMIENNE

Rodzaj	Typ	Numer katalogowy	Wymiary [mm]			Masa [kg]
			d	D	L	
	SS-50/K	910S70	70	—	180	0,12
	SS-75/K	910S71	85	—	200	0,19
	SD-50/K	910S74	64	182	80	0,15
	SD-75/K	910S75	76	222	90	0,20

UCHWYT ZACISKOWY (jeden rozmiar dla wielkości 50 i 75 mm)

	Typ	Numer katalogowy	h [mm]	Masa [kg]
	VK/K	910U06	30	0,45