

FAST-P

WENTYLATOR TRANSPORTOWY

ZASTOSOWANIE

- wentylacja nawiewna/wywiewna pomieszczeń i stanowisk pracy
- wentylacja ogólna i miejscowa, w tym przetłaczanie drobnych wiórów i pyłów powstających podczas obróbki drewna, papieru, skóry, tkanin, tworzyw sztucznych
- jako wentylator transportowy
- osuszanie zawilgoconych pomieszczeń poprzez wymuszenie wielokrotnej wymiany powietrza i skierowanie strumienia wylotowego bezpośrednio na zawilgoconą ścianę




WŁAŚCIWOŚCI

- wirnik i obudowa wykonane z odlewane aluminium
- wentylator umieszczony na stelażu, co znacznie ułatwia jego przemieszczanie
- na silniku umieszczony wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem zwarciovym oraz przeciążeniowym


KORZYŚCI

- łatwy w przemieszczaniu
- solidna odlewana obudowa aluminiowa
- wykorzystywany jako wentylator transportowy do przetłaczania drobnych wiórów oraz pyłów

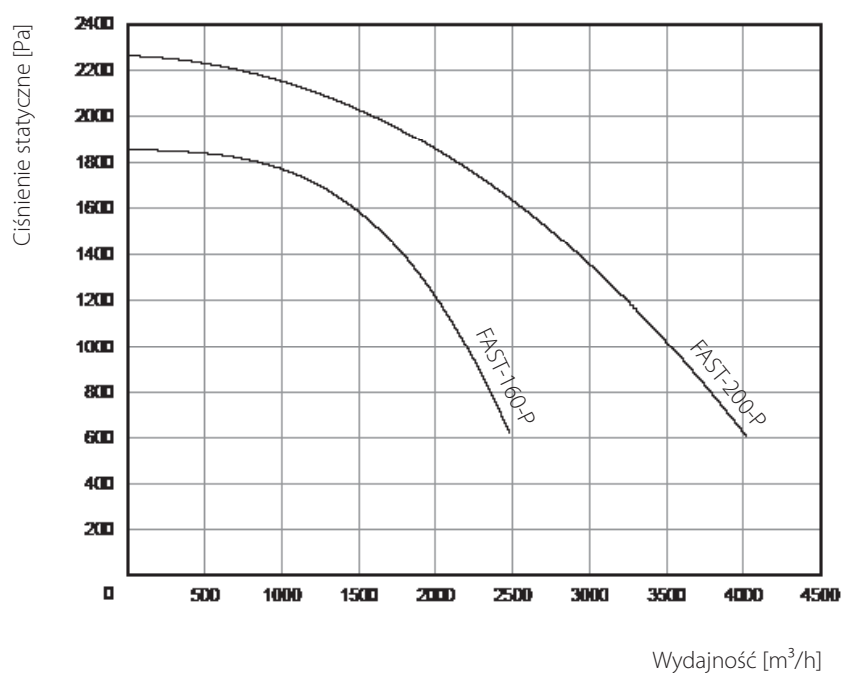

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Obroty synchroniczne [1/min]	Napięcie [V]	Moc silnika [kW]	Stopień ochrony silnika IP	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] z odległości:		Wydatek maksymalny [m³/h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Masa [kg]
						1 m	5 m			
FAST-160-P	905W86	3000	230	0,75	54	87,5	78	2500	1800	27
FAST-200-P	905W87	3000	230	1,5	54	92	86,5	4000	2300	32

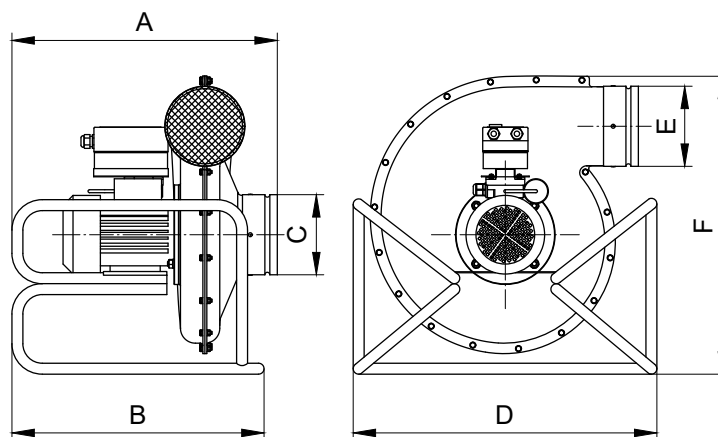

WYMIARY

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
FAST-160-P	533	556	160	667	160	620
FAST-200-P	573	650	200	700	200	676