

GEPARD


ODSYSACZE SPALIN PRZESTAWNE

ZASTOSOWANIE

- usuwanie spalin emitowanych przez pojazdy w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki
- pojazdy posiadające rurę wydechową z boku lub z tyłu
- GEPARD-1000 przeznaczony do samochodów osobowych i dostawczych
- GEPARD-2000 przeznaczony do samochodów ciężarowych

WŁAŚCIWOŚCI

- średnociśnieniowy wentylator promieniowy w stalowej obudowie spiralnej
- króciec wlotowy wyposażony w ssawkę mimośrodową w kształcie litery „S”
- króciec wylotowy przystosowany do podłączenia przewodu elastycznego wyprowadzającego spaliny na zewnątrz pomieszczenia
- stelaż
- nabudowany sterownik włącz/wyłącz z przewodem elektrycznym o długości 5 mb zakończonym wtyczką

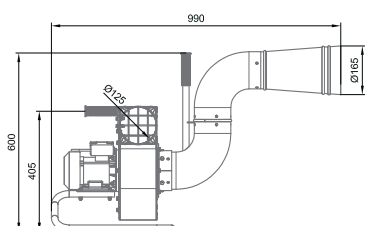


GEPARD-1000



GEPARD-2000

KORZYŚCI

- zwarta budowa
- mobilność
- wysoki spręż dyspozycyjny umożliwiający podłączenia przewodu elastycznego o długości nawet kilkunastu metrów
- bezстыkowe połączenie ssawki z rurą wydechową pojazdu

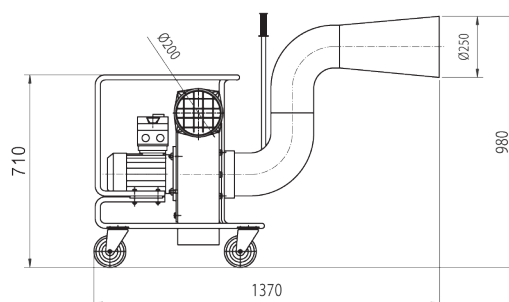

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Wydajność [m³/h]	Napięcie [V]	Moc silnika [kW]	Masa [kg]	Średnica króćca wylotowego [mm]
GEPARD-1000	903O20	1000	230	0,37	25	125
GEPARD-2000	903O21	2000	230	1,1	48	200

Przed doбором odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

PRZEWODY ELASTYCZNE

Typ	Numer katalogowy	Średnica [mm]	Zakres temperatur przetłaczanego powietrza [°C]	Uwagi
	G-EX1-125	428P61	125	Zewnętrzna spirala jest wykonana z tworzywa sztucznego, a ścianka z tkaniny poliestrowej powlekanej neoprenem – nie ulega trwałym odkształceniom.
	G-EX1-200	428P63	200	
	MCS-125	428P33	125	Zewnętrzna spirala jest wykonana ze stali ocynkowanej, a ścianka trudno palna – z włókna szklanego powlekanego PCV.
	MCS-200	428P35	200	
	ST/MP-125	463P93	125	Brak spirali zewnętrznej. Tkanina szklana powlekana PVC jest nawinięta na wewnętrzną spiralę z drutu stalowego.
	ST/MP-200	463P95	200	

* Przy dopływie świeżego powietrza (ok. 50%).