

GLOBAL

ODSYSACZE WISZĄCE



ZASTOSOWANIE

- przeznaczone do usuwania spalin z rur wydechowych pojazdów w trakcie diagnostyki, regulacji itp.
- stosowane w zajezdniach, garażach, stacjach diagnostycznych i Stacjach Kontroli Pojazdów


WŁAŚCIWOŚCI

- zbudowany ze wspornika ściennego, z podwójnego lub pojedynczego przyłącza, do którego mocuje się przewody elastyczne, na końcu przewodu elastycznego montowana ssawka nakładana na rurę wydechową obsługiwanego pojazdu
- przeznaczone do odsysania spalin silników samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych
- współpraca z wentylatorem zamontowanym w hali lub w wentylacji dachowej


KORZYŚCI

- niska cena
- łatwa obsługa
- skuteczny wyciąg spalin
- prosty montaż

Przykład współpracy odsysacza wiszącego z wentylatorem kołnierzym

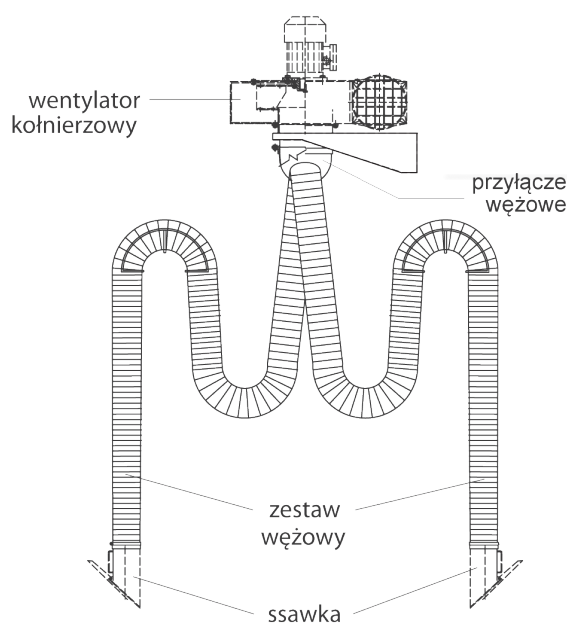

Przykład współpracy odsysacza wiszącego z wentylatorem dachowym

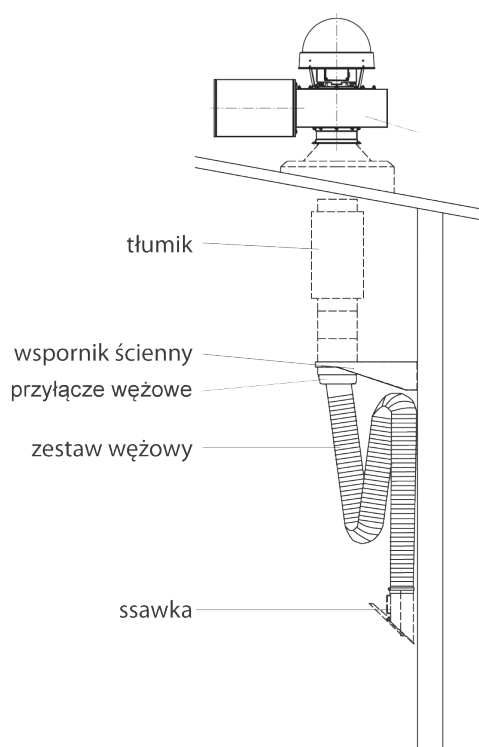

Elementy zaznaczone linią przerywaną nie wchodzą w skład zestawu.

Na życzenie Klienta dostarczamy osprzęt wentylacyjny (podstawę dachową, tłumik itp.).

DANE TECHNICZNE

Typ ¹		Numer katalogowy	Liczba przyłączy	Średnica [mm]	Długość przewodu [m]	Zalecany wydatek [m ³ /h]	Odporność termiczna [°C]	Zastosowanie ⁴	Wentylatory współpracujące	Masa [kg]
	GLOBAL H-1-100	903O32	1	100	5	400	150 ²	SO	WPA-3-E-N	37,5
	GLOBAL H-1-100/CF	903O37	1	100	5	400	300/150 ³	SO	WPA-3-E-N	37,5
	GLOBAL H-1-125	903O33	1	125	5	700	150 ²	SD	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N, WPA-6-E-N, WPA-6-D-N	40
	GLOBAL H-1-125/CF	903O38	1	125	5	700	300/150 ³	SD	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N, WPA-6-E-N, WPA-6-D-N	40
	GLOBAL H-1-150	903O34	1	150	5	1500	150 ²	SC	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N, WPA-6-E-N, WPA-6-D-N	50
	GLOBAL H-1-150/CF	903O39	1	150	5	1500	300/150 ³	SC	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N, WPA-6-E-N, WPA-6-D-N	50
	GLOBAL H-2-100	903O35	2	100	2x5	800	150 ²	SO	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N	50
	GLOBAL H-2-100/CF	903O40	2	100	2x5	800	300/150 ³	SO	WPA-5-E-N, WPA-5-D-N	50
	GLOBAL H-2-125	903O36	2	125	2x5	1400	150 ²	SD	WPA-6-E-N, WPA-6-D-N	60
	GLOBAL H-2-125/CF	903O41	2	125	2x5	1400	300/150 ³	SD	WPA-6-E-N, WPA-6-D-N	60

1. Przed doбором odpowiedniego rodzaju i wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A.

2. Przewód o odporności termicznej 150°C (chwilowo 200°C).

3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300°C (chwilowo 350°C), dalszy odcinek – odporność 150°C (chwilowo 200°C).

4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy.

W skład odsysacza wchodzi: przewód elastyczny z obejmami i osłonami oraz akcesoria montażowe – wspornik ścienny, przyłącza (pojedyncze lub podwójne) oraz wieszaki przewodów elastycznych.

WENTYLATORY

Typ		Numer katalogowy	Napięcie [V]	Moc [kW]	Stopień ochrony IP	Masa [kg]
	WPA-3-E-1-N	904W00	230	0,37	54	14
	WPA-5-E-1-N	904W01	230	0,55	54	17
	WPA-6-E-1-N	904W03	230	0,75	54	24
	WPA-5-D-1-N	907W11	230	0,55	54	25
	WPA-6-D-1-N	907W13	230	0,75	54	32

Wyłączniki silnikowe zostały opisane na osobnych kartach katalogowych z AKCESORIAMI ELEKTRYCZNYMI.

SSAWKI

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.