

KOS-L-ALAN-N

SZYNOWE SYSTEMY SSĄCE Z ODSYSACZEM BĘBNOWYM



ZASTOSOWANIE

- odciąganie spalin za pomocą przejeźdnego odsysacza z napędem sprężynowym, przemieszczającego się wzdłuż kanału

WŁAŚCIWOŚCI

- system zbudowany ze standardowego kanału samouszczelniającego i z odsysacza bębnowego przejeźdnego

KORZYŚCI

- dostosowanie miejsca położenia odsysacza względem rury wydechowej obsługiwanego pojazdu
- możliwość obsługi kilku stanowisk przez jeden odsysacz
- możliwość łatwego blokowania przewodu elastycznego w dowolnym położeniu

KANAŁ ODCIĄGOWY SAMOUSZCZELNIAJĄCY

	Typ	Numer katalogowy	Długość segmentu [m]	Wymiar poprzeczny [mm]	Powierzchnia przekroju [cm²]	Masa jednostkowa [kg/m]	Masa segmentu [kg]
	KOS-L	905K02	1,25	160x240	384	14,2	17,75
		905K01	2,5	160x240	384	14,2	35,5

Akcesoria kanału odciągowego KOS-L znajdują się w karcie katalogowej KOS-L, OBP-P.


Maksymalna temperatura przetwarzanego medium – maksymalnie 200°C.

ODSYSACZE BĘBNOWE PRZEJEZDNE

	Typ¹	Wyposażenie w przepustnicę	Numer katalogowy	Maks. moment obrotowy [Nm]	Przewód elastyczny	Masa² [kg]
	OP-ALAN-U/C-8-N	nie	905O76	50	Każdy bęben jest przystosowany do wyposażenia w przewód elastyczny o średnicy Ø100 mm, Ø125 mm lub Ø150 mm i długościach 8 lub 12 m. Dobór zestawu węzowego – patrz: karta katalogowa ALAN-N.	61,7
	OP-ALAN/P-U/C-8-N	tak	905O78	50		61,7
	OP-ALAN-U/C-12-N	nie	905O77	50		63,7
	OP-ALAN/P-U/C-12-N	tak	905O79	50		63,7

1. Przed doбором odpowiedniego typu odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A.

2. Podane wartości nie uwzględniają masy przewodu elastycznego.

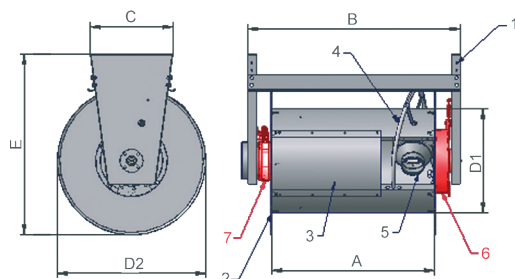

Napęd sprężynowy		
Wymiar	U/C-8-N	U/C-12-N
A	775	1000
B	1000	1225
C	355	355
D1	450	450
D2	645	645
E	780	780
1. Rama nośna 2. Bęben nawojowy 3. Pokrywa bębna 4. Spirala 5. Króciec przyłączeniowy 6. Mechanizm sprężynowy 7. Hamulec		

WENTYLATORY

Wentylatory należy dobierać wg odrębnych kart katalogowych, na podstawie informacji o wydajności i oporach przepływu.

SSAWKI

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.