

KOS-L/SSAK



ZASTOSOWANIE

- usuwanie spalin emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu garażowania, gdzie jest wymagana pełna gotowość pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia
- rozwiązanie przeznaczone dla samochodów straży pożarnej, pogotowia ratunkowego itp.
- pojazdy posiadające rurę wydechową z boku
- opcjonalne wykonanie do pojazdów posiadających rurę wydechową u góry, jednocześnie skierowaną do boku


WŁAŚCIWOŚCI

- stalowy kanał samouszczelniający KOS-L zbudowany z segmentów o długości 2,5 m lub 1,25 m, łączonych na odpowiednią długość zależnie od potrzeb
- wózek jezdny zespołu odsysacza ze ssawą kanałową
- odsysacz z balanserem sprężynowym umieszczonym wewnątrz przewodu elastycznego

- ssawa fajkowa z elektromagnesem mocowanym do karoserii pojazdu
- sterowanie radiowe za pomocą zespołu elektrycznego ZE-SSAK
- współpraca z wentylatorami średniociśnieniowymi typoszeręgów WPA-N

KORZYŚCI

- wytrzymały odsysacz spalin współpracujący praktycznie ze wszystkimi odmianami pojazdów pożarniczych
- możliwość zastosowania odpowiedniej długości kanału samouszczelniającego KOS-L
- możliwość zastosowania na jednym kanale samouszczelniającym KOS-L dwóch odsysaczy SSAK-L
- automatyczne odłączenie elektromagnesu ssawki od karoserii pojazdu
- sterowanie radiowe
- możliwość podłączenia kilku odciągów z jednym wentylatorem wyciągowym

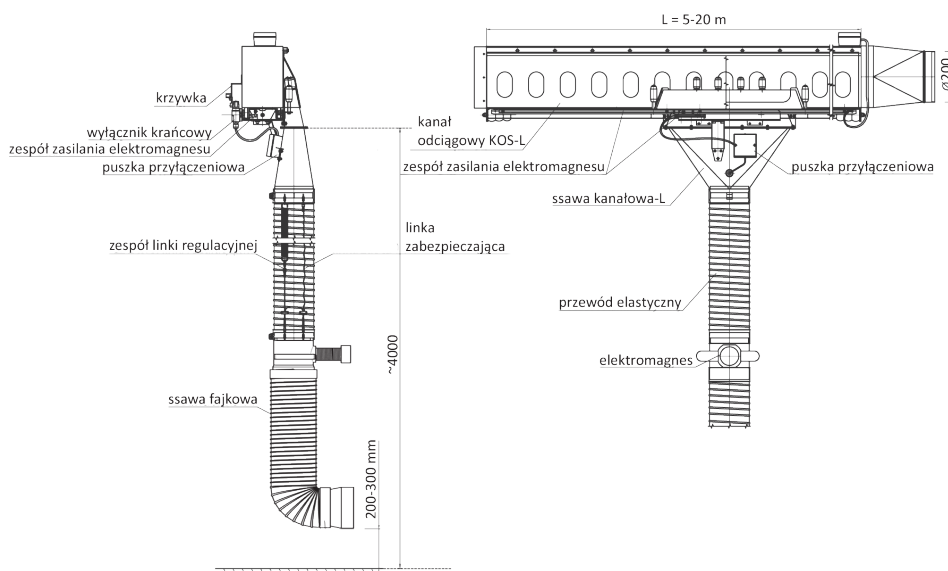

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Zalecana wydajność na ssawie [m³/h]	Opory przepływu [Pa]	Przewód elastyczny		Średnica wlotowa ssawy [mm]
				średnica wewnętrzna [mm]	odporność termiczna [°C]	
KOS-L/SSAK	904O55	1200–1500	1000–1300	150	200	170

KANAŁ ODCIĄGOWY SAMOUSZCZELNIAJĄCY

	Typ	Numer katalogowy	Długość segmentu [m]	Wymiar poprzeczny [mm]	Powierzchnia przekroju [cm²]	Masa jednostkowa [kg/m]	Masa segmentu [kg]
	KOS-L	904K45	1,25	160x240	384	14,2	17,75
		904K46	2,5				35,5

Maksymalna temperatura przetwarzanego medium – maksymalnie 200°C.

KSZTAŁTKI PRZYŁĄCZENIOWE*

Rodzaj króćca	Typ	Numer katalogowy	Średnica [mm]
	osiowy	KO	200
	uniwersalny króciec przyłączeniowy	KTSU-200	200

* Służą do przyłączenia kanału do instalacji wyciągowej.

ZAŚLEPKA KANAŁU

Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	ZK	904K87
		Służy do czołowego zamknięcia kanału, gdy nie stosuje się kształtki przyłączeniowej osiowej.

ZAKOŃCZENIE KANAŁU*

Rodzaj zakończenia	Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	ZKL	904K76	zakończenie lewe
	ZKP	904K77	zakończenie prawe

* Montuje się na początku pierwszego i końcu ostatniego segmentu kanału.

ŁĄCZNIK SEGMENTÓW

Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	ZSK	904K75
		Komplet elementów jest przeznaczony do łączenia dwóch sąsiednich segmentów kanału.


ZDERZAK GUMOWY

Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	ZG	904K31
		Montuje się na skrajnych końcach kanału.

ZESPÓŁ WIESZAKA KANAŁU

Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	ZWK	904K82
		Służy do podwieszania kanału do wieszaka przyściennego.

WIESZAK PRZYŚCIENNY KANAŁU

Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	WPK-2	904K86
		Służy do mocowania kanału do ściany lub słupów podporowych.