

HT-450

PRZEWODY ELASTYCZNE



ZASTOSOWANIE

- transport gorących gazów, oparów i spalin o temperaturze do +500°C, emitowanych przez układy wydechowe pojazdów
- różne systemy odprowadzania spalin, np. bębny do nawijania przewodu, kanały szczelinowe, oraz do odprowadzania nadpodłogowego


KORZYŚCI

- trudnopalny
- odporny na ścieranie
- wysoka odporność mechaniczna
- podwyższona odporność termiczna
- szeroki zakres średnic

WŁAŚCIWOŚCI

- powłoka przewodu z tkaniny wysokotemperaturowej wzmocnionej włóknami ze stali nierdzewnej
- dodatkowe wzmocnienie zewnętrzną spiralą stalową ocynkowaną
- standardowa długość 3–10 mb
- kolor: na zewnątrz – szary, wewnątrz – srebrny

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

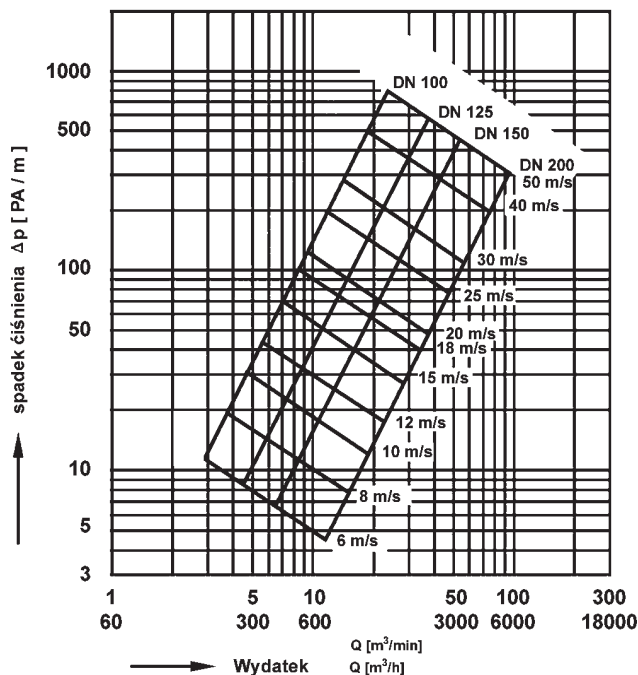

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Średnica wewnętrzna [mm]	Masa jednostkowa [kg/m]	Zakres temperatury przetłaczanego powietrza [°C]	Maksymalne podciśnienie [hPa]	Promień gięcia [mm]
HT-450-100	926P24	100	1,3	od -20 do +450 (chwilowo do +500)	88	60
HT-450-125	926P25	125	1,5	od -20 do +450 (chwilowo do +500)	55	75
HT-450-150	926P26	150	1,8	od -20 do +450 (chwilowo do +500)	40	90
HT-450-200	926P27	200	2,4	od -20 do +450 (chwilowo do +500)	22	140