

HT-650

PRZEWODY ELASTYCZNE



ZASTOSOWANIE

- transport gorących gazów, oparów i spalin o temperaturze do +750°C, emitowanych przez układy wydechowe pojazdów
- różne systemy odprowadzania spalin, np. bębny do nawijania przewodu, kanały szczelinowe, oraz do odprowadzania nadpodłogowego


KORZYŚCI

- odporność na wibracje
- trudnopalny
- odporność na ścieranie
- podwyższona odporność termiczna
- szeroki zakres średnic

WŁAŚCIWOŚCI

- powłoka przewodu z tkaniny wysokotemperaturowej powlekaną stabilizatorami temperatury i wzmocnionej włóknami ze stali nierdzewnej
- dodatkowe wzmocnienie poprzez zastosowanie spirali stalowej
- standardowa długość 3–10 mb
- kolor srebrny

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

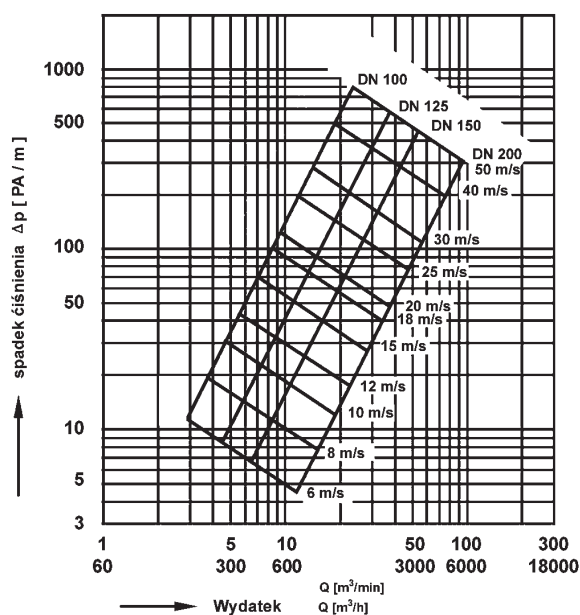

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Średnica wewnętrzna [mm]	Masa jednostkowa [kg/m]	Zakres temperatury przetłaczanego powietrza [°C]	Maksymalne podciśnienie [hPa]	Promień gięcia [mm]
HT-650-100	926P10	100	1,57	od -20 do +650 (chwilowo do +750)	168	60
HT-650-125	926P11	125	1,93	od -20 do +650 (chwilowo do +750)	105	75
HT-650-150	926P12	150	2,29	od -20 do +650 (chwilowo do +750)	76	90
HT-650-200	926P13	200	3,01	od -20 do +650 (chwilowo do +750)	42	120