

ST/MP

PRZEWODY ELASTYCZNE



ZASTOSOWANIE

- w instalacjach odpylania (pyły lekkie)
- w instalacjach transportu kurzu, dymu oraz gazów spawalniczych
- w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych


WŁAŚCIWOŚCI

- powłoka przewodu z tkaniny szklanej powleczonej PCV, nawinięta na spiralę z drutu sprężystego pokrytego PCV
- odcinki 5 m albo 10 m długości
- kolor czarny

KORZYŚCI

- bardzo elastyczny
- lekki
- niepodtrzymujący palenia
- bardzo wysoka ściśliwość
- zdolność do pracy w zakresie temperatur od -30 do $+120^{\circ}\text{C}$

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

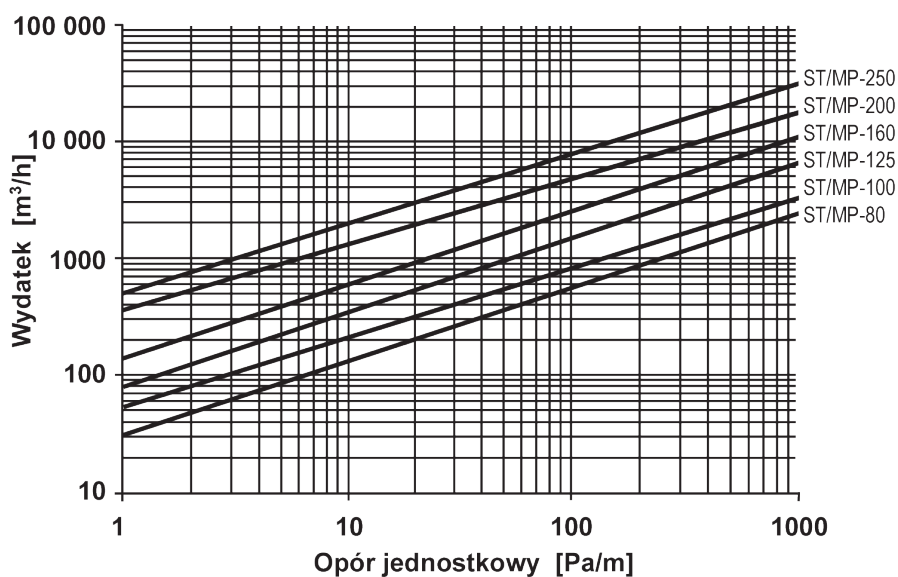

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Średnica wewnętrzna [mm]	Masa [jednostkowa [kg/m]	Zakres temperatury przetłaczanego powietrza [$^{\circ}\text{C}$]	Ciśnienie robocze [hPa]	Maksymalne podciśnienie [hPa]	Promień gięcia [mm]
ST/MP-100	463P92	100	0,29	od -30 do $+120$	500	90	70
ST/MP-125	463P93	125	0,36	od -30 do $+120$	500	80	88
ST/MP-160	463P94	160	0,42	od -30 do $+120$	200	60	110
ST/MP-200	463P95	200	0,52	od -30 do $+120$	200	50	140
ST/MP-250	463P96	250	0,65	od -30 do $+120$	100	40	175