

RO-4-ALAN-N

SYSTEM ODCIĄGOWY

ZASTOSOWANIE


- przeznaczony do skutecznego usuwania trujących i szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych znajdujących się w spalinach emitowanych przez układy wydechowe pojazdów silnikowych podczas diagnostyki, regulacji, prób silnikowych itp.

WŁAŚCIWOŚCI

- zestaw wyciągowy składający się z ramienia typu RO-4-E-LY oraz odsysacza typu ALAN-U/C-N
- odsysacz wyposażony w przewód elastyczny o długości 8 m lub 12 m
- odsysacz podwieszany do ramienia odciągowego i połączony z ramieniem za pomocą rur spiro i kolan

KORZYŚCI


- prosta obsługa
- bardzo duża wydajność usuwania spalin
- wysoka ergonomia rozwiązania pozwalająca na obsługę dużego obszaru warsztatu

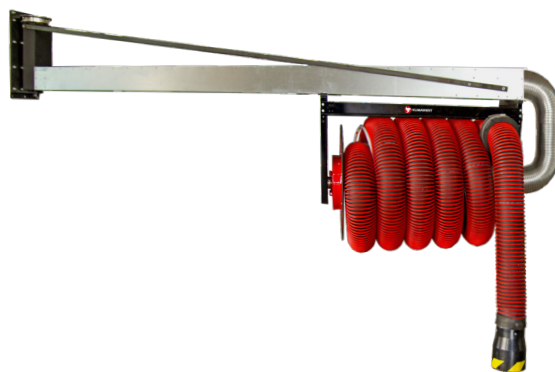

RAMIĘ OBROTOWE RO-4-ALAN-N

Typ	Numer katalogowy	Średnica przyłączeniowa [mm]	Zasięg maksymalny [m]	Maksymalny moment M [Nm]	Masa [kg]
RO-4-ALAN-U/C-8-N	905080	160	3,9	3100	145
RO-4-ALAN-U/C-12-N	905081	160	3,9	3100	150

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA

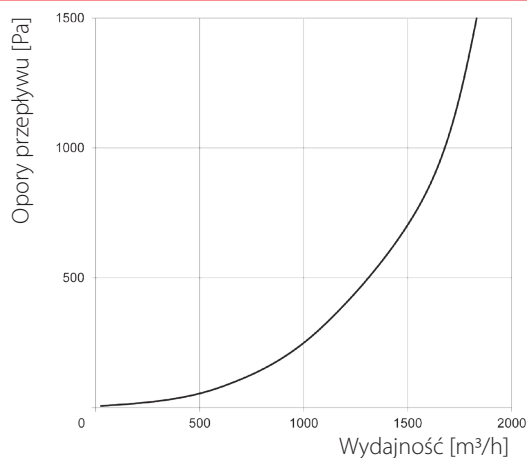

DANE TECHNICZNE

	Typ ¹	Wyposażenie w przepustnicę	Numer katalogowy	Maksymalny moment obrotowy [Nm]	Maksymalna długość przewodu elastycznego [m]	Przewód elastyczny	Masa urządzenia ² [kg]
	ALAN-U/C-8-N	nie	905070	50	8	Każdy bęben jest przystosowany do wyposażenia w przewód elastyczny o średnicy Ø100 mm, Ø125 mm lub Ø150 mm. Dobór zestawu węzowego – patrz: karta katalogowa ALAN-N.	51
	ALAN-P-U/C-8-N	tak	905072	50	8		51
	ALAN-U/C-12-N	nie	905071	50	12		61
	ALAN-P-U/C-12-N	tak	905073	50	12		61

1. Przed doбором odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A.

2. Podane wartości nie uwzględniają masy przewodu elastycznego.

WENTYLATORY

Wentylatory należy dobierać wg odrębnych kart katalogowych, na podstawie informacji o wydajności i oporach przepływu.

SSAWKI

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.