

SMART-EC

WENTYLATOR DACHOWY

ZASTOSOWANIE

- wentylacja ogólna budynków
- przetłaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m³, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchem

WŁAŚCIWOŚCI


- stelaż wykonany z elementów stalowych
- kopuła z tworzywa sztucznego
- wirnik wyważony statycznie i dynamicznie
- wyposażony w nowoczesny silnik komutowany elektronicznie EC
- zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE

KORZYŚCI

- optymalny poziom ciśnienia akustycznego
- płynna regulacja prędkości obrotowej
- montaż wentylatora do podstawy dachowej
- kopuła wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na działanie czynników atmosferycznych



SMART-EC-1300

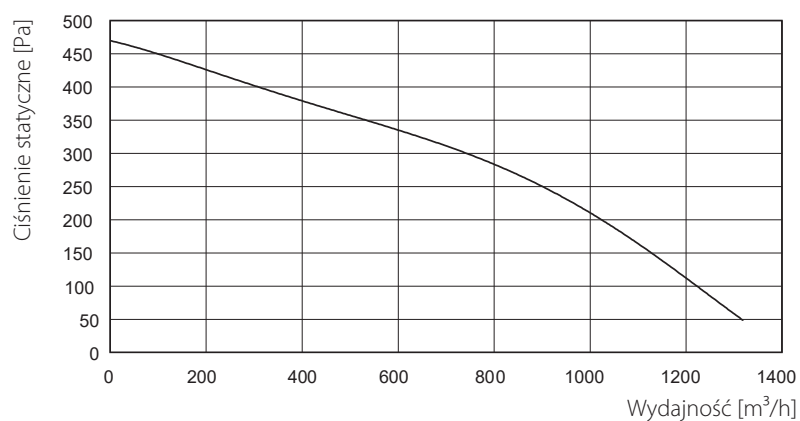


DANE TECHNICZNE


Typ	Numer katalogowy	Obroty synchroniczne [1/min]	Napięcie [V/Hz]	Moc silnika [W]	Stopień ochrony silnika IP	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]					Wydatek maksymalny [m³/h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Masa [kg]
						wylot				wlot			
						1 m	5 m	10 m	15 m	1 m			
SMART-EC-1300	912W80	1925	230/50	275	44	65	51	45	41	65	1300	470	12,3

WYMIARY


Wentylator dachowy
SMART-EC-1300

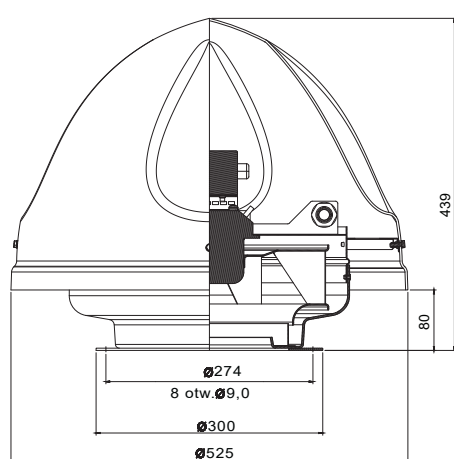

Kołnierz przyłączeniowy

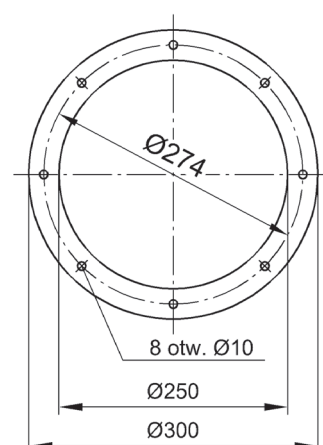


SMART-EC-3000

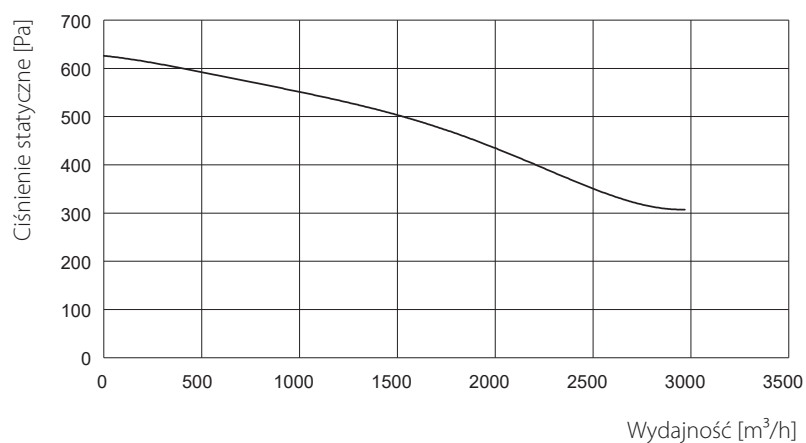


DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Obroty synchroniczne [1/min]	Napięcie [V/Hz]	Moc silnika [W]	Stopień ochrony silnika IP	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]					Wydatek maksymalny [m³/h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Masa [kg]
						wylot				wlot			
						1 m	5 m	10 m	15 m	1 m			
SMART-EC-3000	912W81	2200	230/50	320	44	72	58	52	48	69	3000	625	19,7


WYMIARY

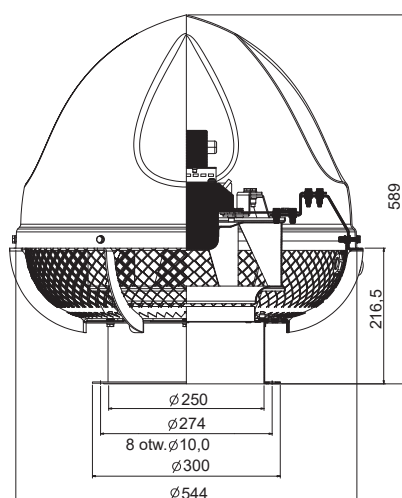Wentylator dachowy
SMART-EC-3000

Kołnierz przyłączeniowy

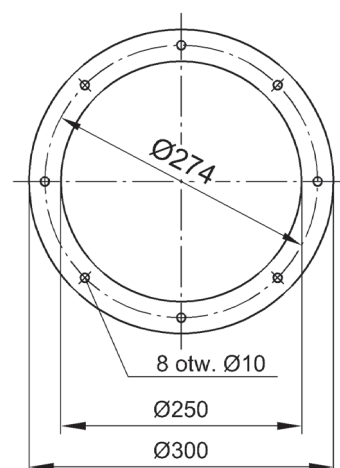

SMART-EC-4000

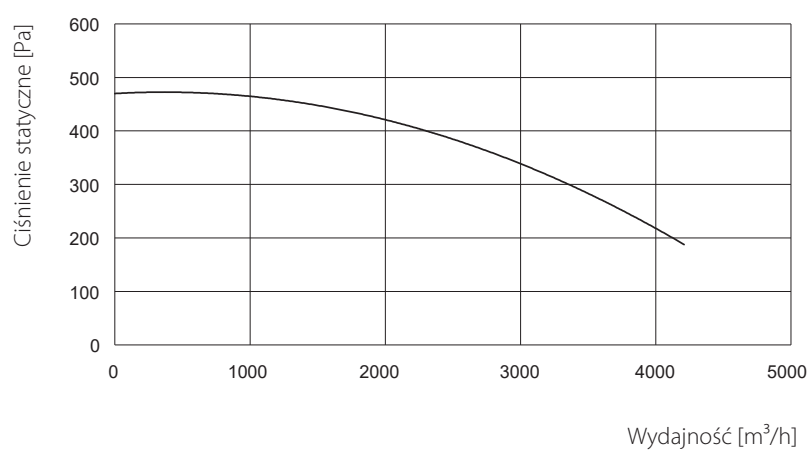


DANE TECHNICZNE


Typ	Numer katalogowy	Obroty synchroniczne [1/min]	Napięcie [V/Hz]	Moc silnika [W]	Stopień ochrony silnika IP	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]					Wydatek maksymalny [m³/h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Masa [kg]
						wylot				wlot			
						1 m	5 m	10 m	15 m	1 m			
SMART-EC-4000	912W82	1450	230/50	330	44	70	56	50	45	65	4200	480	22,4

WYMIARY


Wentylator dachowy
SMART-EC-4000

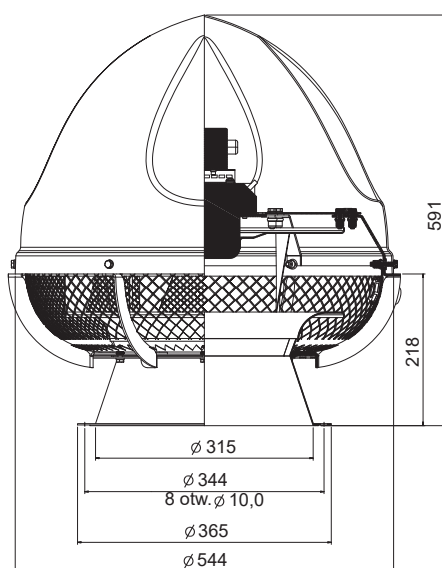

Kołnierz przyłączeniowy

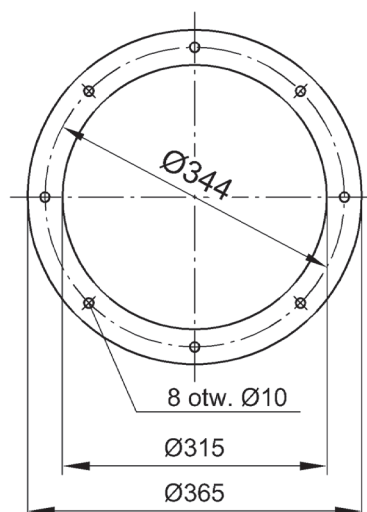


SMART-EC-6200

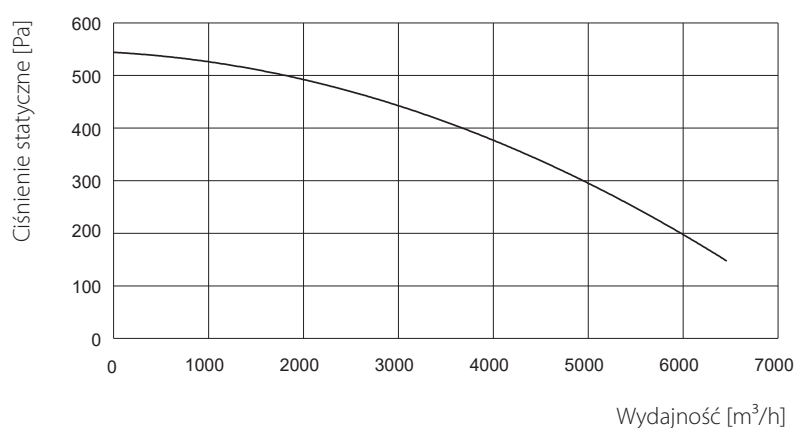

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Obroty synchroniczne [1/min]	Napięcie [V/Hz]	Moc silnika [W]	Stopień ochrony silnika IP	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]					Wydatek maksymalny [m³/h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Masa [kg]
						wylot				wlot			
						1 m	5 m	10 m	15 m	1 m			
SMART-EC-6200	912W83	1450	3x400/50	1000	44	74	60	54	50	72	6450	540	47,6

WYMIARY

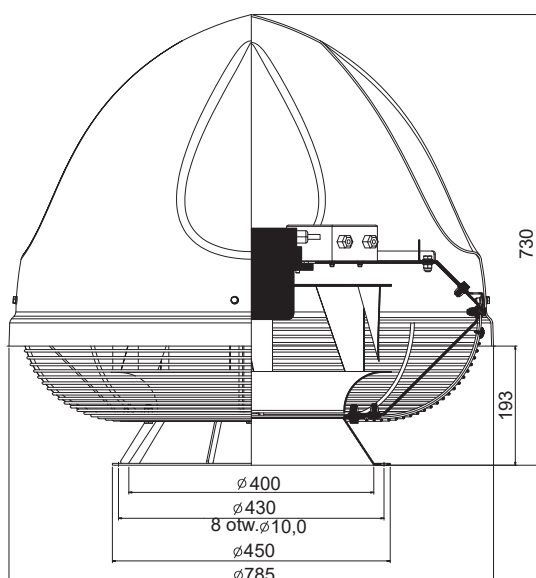Wentylatory dachowe
SMART-EC-6200

Kołnierz przyłączeniowy

