
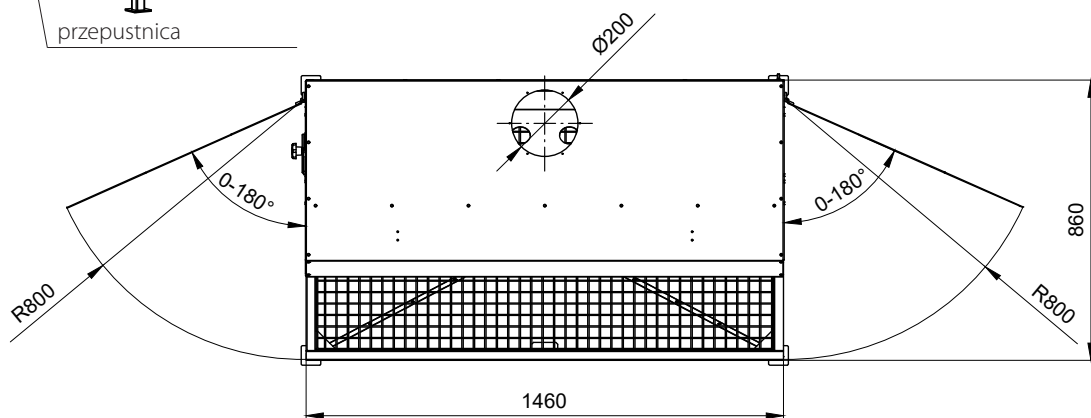


UES-N

STANOWISKO SZLIFIERSKO-SPAWALNICZE

zaślepięte przyłącze Ø200

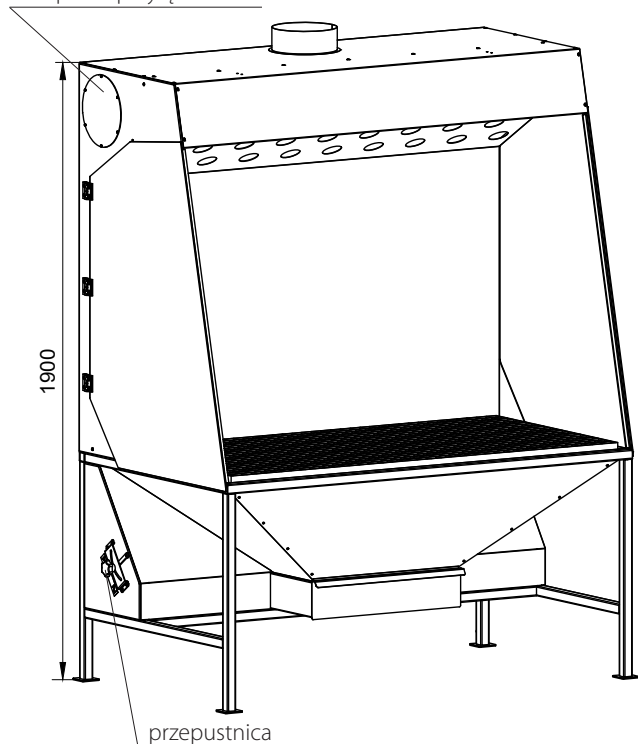

ZASTOSOWANIE

- usuwanie pyłów i gazów przy szlifowaniu ręczną szlifierką lub podczas prac spawalniczo-ślusarskich
- współpraca z wentylatorem lub z urządzeniem filtrowentylacyjnym

WŁAŚCIWOŚCI

- stół roboczy z kratą pomostową i wanną odciągową z szufladą
- obudowa półotwarta z bocznymi drzwiami uchylnymi
- odciąg powietrza od dołu lub od góry przez otwory w sklepieniu obudowy (o podziale decyduje stopień otwarcia przepustnicy)

- możliwość zamontowania króćca przyłączeniowego do górnej powierzchni obudowy, jej powierzchni bocznych lub do powierzchni wanny
- instalacja oświetlenia przestrzeni roboczej

KORZYŚCI

- skuteczność wyciągu powietrza
- uniwersalność
- dzięki uchylnym drzwiom możliwość umieszczenia na stole roboczym elementów o długości całkowitej większej niż szerokość stołu

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Wymiary stołu roboczego [mm]	Wymiary otworów kraty [mm]	Masa [kg]	Zalecana wydajność [m³/h]	Opory przepływu [Pa]
UES-N	902U32	1400x700	30x30	150	2400	250