G-EX1

PRZEWODY ELASTYCZNE



ZASTOSOWANIE

- transport gorących gazów, oparów i spalin o temperaturze do +200°C
- możliwość zastosowania do różnych systemów odprowadzania spalin, takich jak bębny do nawijania przewodu, kanały szczelinowe, oraz do odprowadzania nadpodłogowego i podpodłogowego


KORZYŚCI

- podwyższona odporność termiczna
- szeroki zakres średnic
- doskonałe właściwości sprężystości powrotnej
- wysoka elastyczność
- trudnopalny
- odporność ma ścieranie oraz działanie olejów i związków chemicznych

WŁAŚCIWOŚCI

- powłoka przewodu z włókna poliestrowego pokryte neopranem
- przewód jest wzmocniony zewnętrznym oplotem ze spirali nylonowej powleczonej tworzywem sztucznym
- standardowa długość 3–18 mb
- kolor: ścianka przewodu – czarny, spirala – czerwony

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

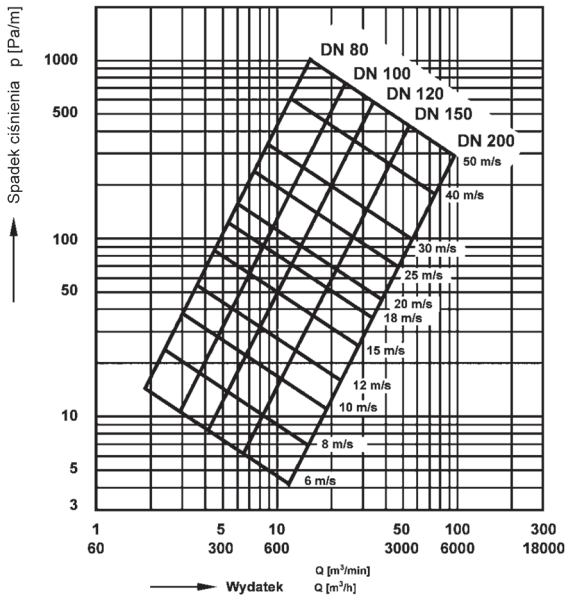

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Średnica wewnętrzna [mm]	Masa jednostkowa [kg/m]	Zakres temperatury przetłaczanego powietrza [°C]	Maksymalne podciśnienie [hPa]	Promień gięcia [mm]
G-EX1-100	428P60	100	0,64	od –20 do +150 (chwilowo do +200)	180	100
G-EX1-125	428P61	125	0,78	od –20 do +150 (chwilowo do +200)	120	125
G-EX1-150	428P62	150	0,93	od –20 do +150 (chwilowo do +200)	50	150
G-EX1-200	428P63	200	1,22	od –20 do +150 (chwilowo do +200)	20	200