

RAK 1-1000

URZĄDZENIE DO DYMÓW SPAWALNICZYCH I PYŁÓW

ZASTOSOWANIE

- odciąg i filtracja dymów spawalniczych
- lekkie prace spawalnicze i montażowe
- warsztaty, serwisy, stanowiska szkoleniowe
- miejscowa wentylacja stanowisk pracy

WŁAŚCIWOŚCI

- mobilna konstrukcja odciągowo-filtracyjna
- wielostopniowa technologia filtracji
- elastyczne ramię odciągowe typu FLEX o zakresie obrotu 360°
- dostępne wyłącznie z ramieniem typu FLEX o długości 3 m i średnicy 160 mm
- przewód odciągowy wykonany z wytrzymałego PVC
- wbudowany wentylator o wysokiej wydajności
- kompaktowa i stabilna budowa
- integralną częścią urządzenia jest ramię typu FLEX

KORZYŚCI





- skuteczne wychwytywanie dymów bezpośrednio u źródła
- poprawa jakości powietrza w miejscu pracy
- szybkie wdrożenie bez instalacji centralnej
- łatwa obsługa i konserwacja
- idealne rozwiązanie do pracy okresowej



DANE TECHNICZNE

Typ	Filtracja	Numer katalogowy	Wydatek maksymalny [m³/h] ¹	Napięcie [V]	Moc silnika [kW]	Liczba przyłączy do ramion
RAK 1-1000	G2+H13	900O60	1000	230	0,75	1

1. Wydatek został określony na czystych filtrach

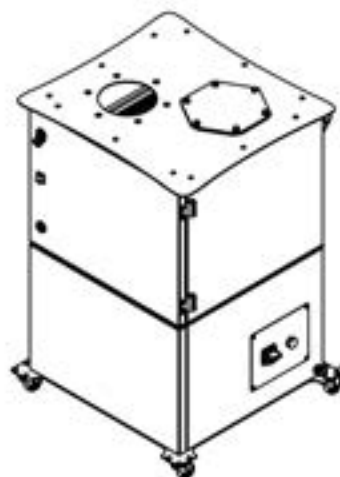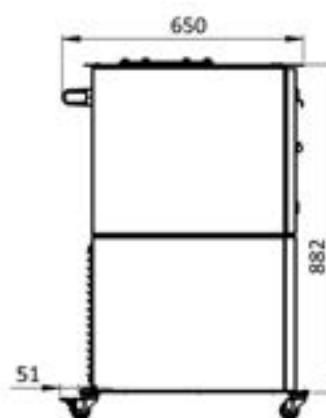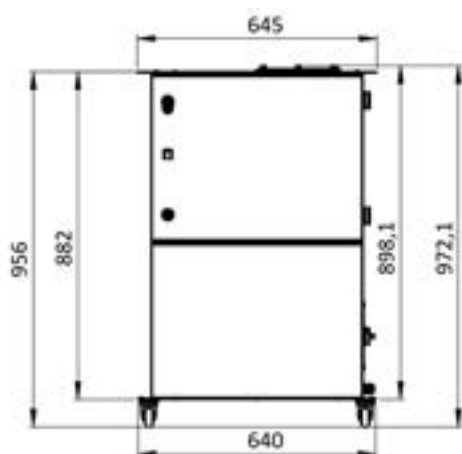

FILTRY WYMIENNE

 	Typ	Numer katalogowy	Klasa	Skuteczność filtracji [%]	Wymiary [mm]	Waga [kg]
	filtr wstępny	450F200	G2	-	430x430x15	3
	filtr kasetowy	450F201	H13	≥ 95%	457x457x292	6

RAMIĘ ODCIĄGOWE

Typ	Numer katalogowy	Materiał ramienia	Maksymalna temperatura pracy [C°]	Długość ramienia [m]	Średnica ramienia [mm]
FLEX*	915R01	PVC	80	3	160

* Dostarczane wyłącznie w komplecie z RAK 1-1000