

RAK 2-2000

URZĄDZENIE DO DYMÓW SPAWALNICZYCH I PYŁÓW

ZASTOSOWANIE

- odciąg i filtracja dymów spawalniczych
- przystosowany do współpracy z dwoma ramionami odciągowymi
- mobilna praca w zastosowaniach przemysłowych

WŁAŚCIWOŚCI

- mobilna konstrukcja odciągowo-filtracyjna
- wielostopniowa technologia filtracji
- wbudowany wentylator o wysokiej skuteczności
- dostępne wyłącznie z ramionami typu FLEX o długości 3 m i średnicy 160 mm
- kompaktowa i stabilna konstrukcja

KORZYŚCI

- możliwość jednoczesnej obsługi dwóch stanowisk pracy
- skuteczne wychwytywanie dymów bezpośrednio u źródła
- poprawa jakości powietrza w miejscu pracy
- wydłużona żywotność filtrów końcowych
- szybkie wdrożenie bez instalacji centralnej
- łatwa obsługa i konserwacja



DANE TECHNICZNE

Typ	Filtracja	Numer katalogowy	Wydatek maksymalny [m³/h] ¹	Napięcie [V]	Moc silnika [kW]	Liczba przyłączy do ramion
RAK 2-2000	G2 + H13	900O61	2 × 1000	230	1,1	2





1. Wydatek został określony na czystych filtrach

RAMIĘ ODCIĄGOWE

Typ	Materiał ramienia	Numer katalogowy	Maksymalna temperatura pracy [C°]	Długość ramienia [m]	Średnica ramienia [mm]
FLEX*	PVC	915R01	80	3	160

* Dostarczane wyłącznie w komplecie z RAK 2-2000

RAK 2-2000

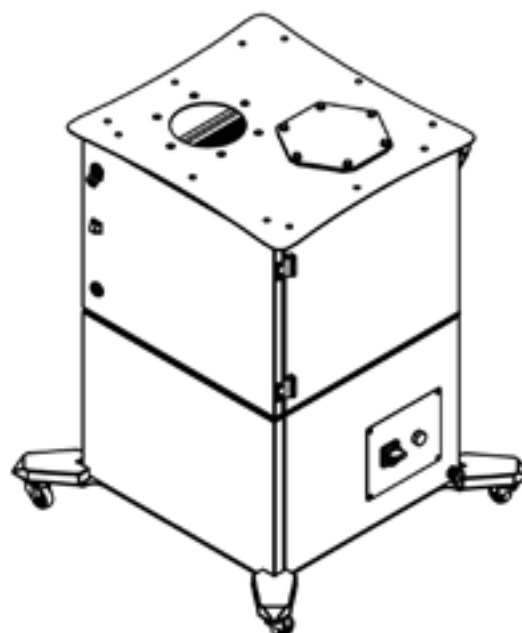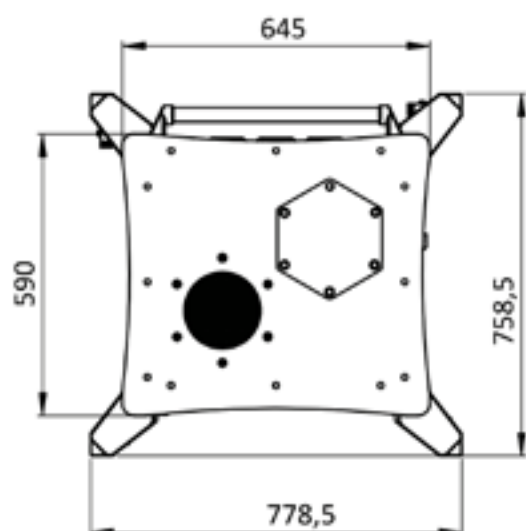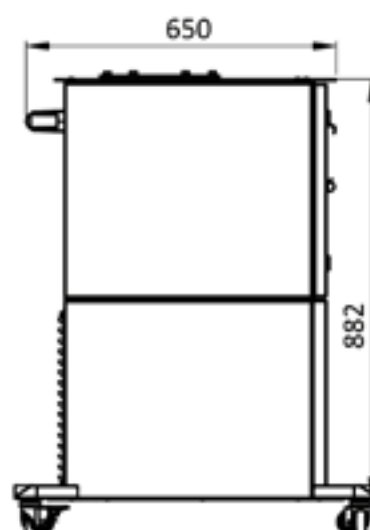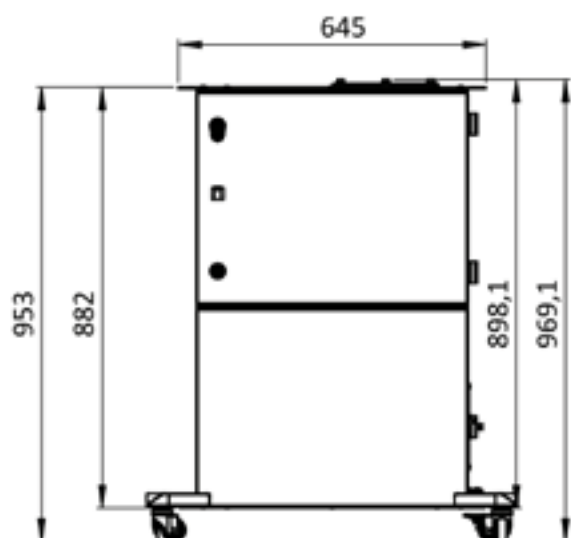

FILTRY WYMIENNE

 	Typ	Numer katalogowy	Klasa	Skuteczność filtracji [%]	Wymiary mm	Waga kg
	filtr wstępny	450F200	G2	-	430x430x15	3
	filtr kasetowy	450F201	H13	≥ 95%	457x457x292	6