ERGO

RAMIONA ODCIĄGOWE PRZEGUBOWE



ZASTOSOWANIE

- odciąganie pyłów i gazów spawalniczych


WŁAŚCIWOŚCI

- urządzenie w wersji stojącej lub wiszącej
- samodzielna praca z własnym wentylatorem lub praca w grupie odciągów podłączonych do magistrali z wentylatorem centralnym lub urządzeniem filtrowentylacyjnym
- montaż na ścianie lub słupie podporowym
- szczelna przepustnica odcinająca
- samohamowna ssawka obrotowa
- przepustnica regulacyjna umieszczona za ssawką
- siatka zabezpieczająca umieszczona na wlocie ssawki


KORZYŚCI

- łatwe i wygodne manewrowanie za pomocą odpowiednio wyregulowanych przegubów ciernych
- nowoczesny wygląd urządzenia
- komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników
- lepsze oświetlenie pola roboczego dzięki zastosowaniu opcjonalnej ssawki z oświetleniem LED.

WERSJA WISZĄCA

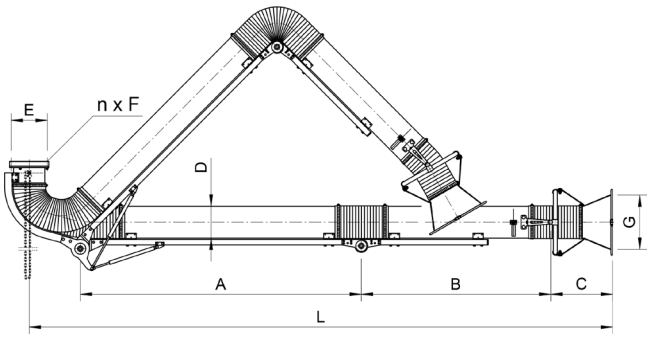

WERSJA STOJĄCA



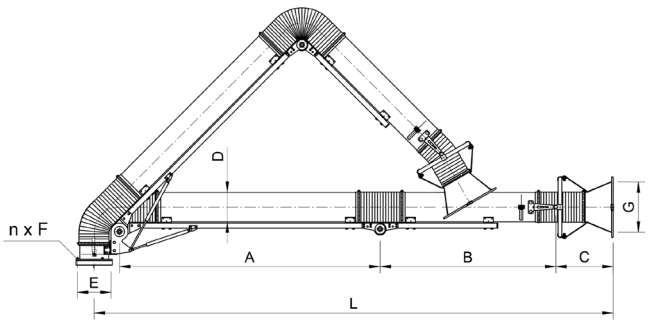


DANE TECHNICZNE

	Typ	Numer katalogowy	Wymiary								Masa [kg]
			D [mm]	L [m]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	n x F [mm]	G [mm]	
Wersja wisząca	ERGO-M/1,5	912R01	Ø100	1,8	630	555	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	10
	ERGO-M/2	912R02	Ø100	2,2	960	675	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	11
	ERGO-K/2	912R03	Ø125	2,3	1055	650	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	12,5
	ERGO-K/3	912R04	Ø125	3,0	1540	915	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	14
	ERGO-L/2	912R05	Ø160	2,3	905	790	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	17,5
	ERGO-L/3	912R06	Ø160	3,15	1530	1030	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	19,5
	ERGO-L/4	912R07	Ø160	3,8	1910	1260	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	22
	ERGO-D/2	912R08	Ø200	2,3	905	790	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	19
	ERGO-D/3	912R09	Ø200	3,15	1530	1030	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	22,5
	ERGO-D/4	912R10	Ø200	3,8	1910	1260	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	25
Wersja stojąca	ERGO-M/1,5-R	913R01	Ø100	1,6	630	555	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	9,5
	ERGO-M/2-R	913R02	Ø100	2,1	960	675	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	10,5
	ERGO-K/2-R	913R03	Ø125	2,2	1055	650	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	12,5
	ERGO-K/3-R	913R04	Ø125	2,9	1540	915	335	Ø165	6xØ6,5	Ø235	14
	ERGO-L/2-R	913R05	Ø160	2,2	905	790	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	17
	ERGO-L/3-R	913R06	Ø160	3,0	1530	1030	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	19
	ERGO-L/4-R	913R07	Ø160	3,65	1910	1260	335	Ø194	6xØ6,5	Ø295	21
	ERGO-D/2-R	913R08	Ø200	2,2	905	790	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	17,5
	ERGO-D/3-R	913R09	Ø200	3,0	1530	1030	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	21
	ERGO-D/4-R	913R10	Ø200	3,65	1910	1260	335	Ø246	8xØ8,5	Ø335	23,5


Ramię i ssawka sprzedawane są osobno.

SSAWKI

Rodzaj ssawki	Materiał	Typ	Numer katalogowy	Z [mm]	T [mm]	H [mm]	Masa [kg]	Zastosowanie	Wyposażenie
	aluminium	SSAWKA M	920H01	330	100	190	0,47	ERGO-M/1,5 ERGO-M/2	wymienna siatka wlotowa, wciskana, z kedrą na obwodzie
		SSAWKA K	920H02	330	125	190	0,48	ERGO-K/2 ERGO-K/3	
	aluminium	SSAWKA L	920H03	365	170	190	0,56	ERGO-L/2 ERGO-L/3 ERGO-L/4	wymienna siatka wlotowa
		SSAWKA D	920H04	415	210	190	0,69	ERGO-D/2 ERGO-D/3 ERGO-D/4	
	aluminium	SSAWKA LL	930H01	365	170	190	0,56	ERGO-L/2 ERGO-L/3 ERGO-L/4	wymienna siatka wlotowa, oświetlenie LED, wyłącznik
		SSAWKA DL	930H02	415	210	190	0,69	ERGO-D/2 ERGO-D/3 ERGO-D/4	

Ssawki są przeznaczone do odpowiednich ramion zarówno w wersji wiszącej, jak i stojącej (z oznaczeniem „-R").


SIATKA WLOTOWA DO SSAWEK ERGO




Typ	Numer katalogowy	Masa [kg]	Typ ssawki
SIATKA SSAWY D335	920H04-001	0,125	SSAWKA D
SIATKA SSAWY D290	920H03-001	0,093	SSAWKA L
SIATKA SSAWY D230	920H01-001	0,059	SSAWKA M SSAWKA K
SIATKA SSAWY D290 Z OTWOREM	930H01-001	0,090	SSAWKA LL
SIATKA SSAWY D335 Z OTWOREM	930H02-001	0,098	SSAWKA DL


Siatka MKST do ssawek M i K jest wciskana i ma kedrę na obwodzie.


WSPORNIKI ŚCIENNE


Rodzaj wspornika	Materiał	Typ	Numer katalogowy	D [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Ramiona współpracujące
	blacha stalowa	WBN-125-K	917W52	125	250	360	3	ERGO-M i ERGO-K
		WBN-160-L	917W53	160	320	445	4,6	ERGO-L
		WBN-200-D	917W54	200	340	490	6,1	ERGO-D

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

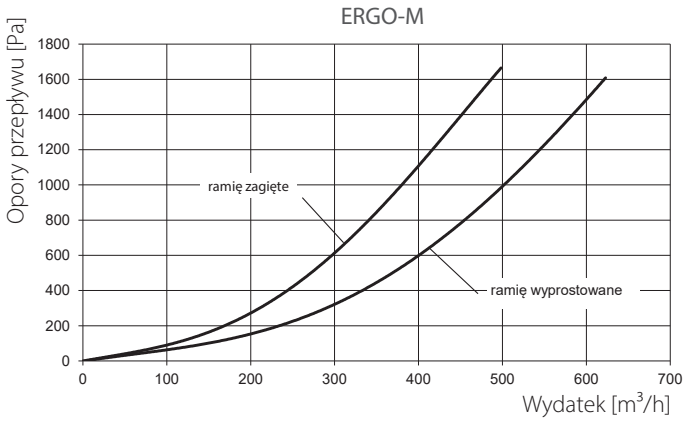


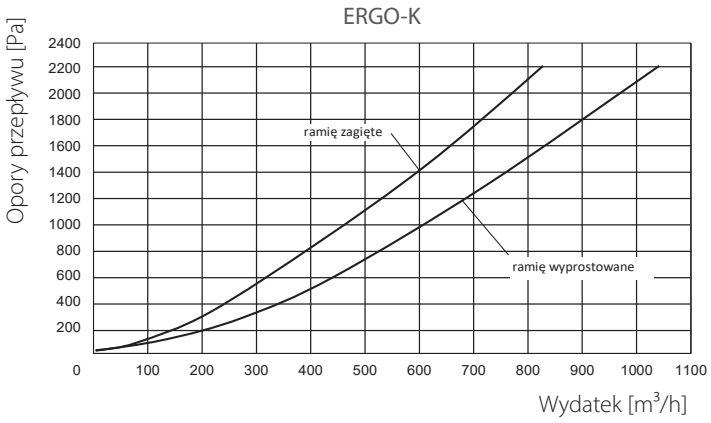

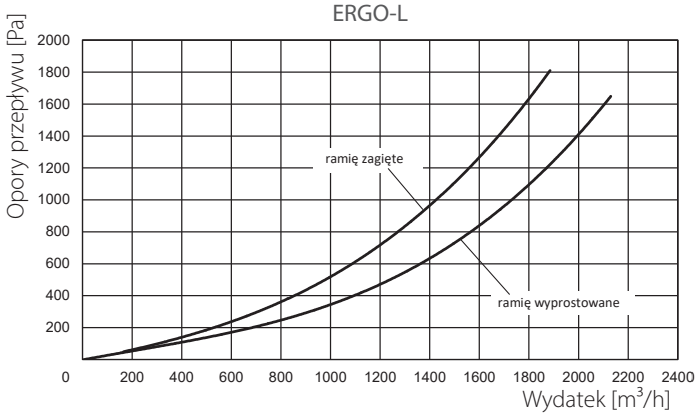


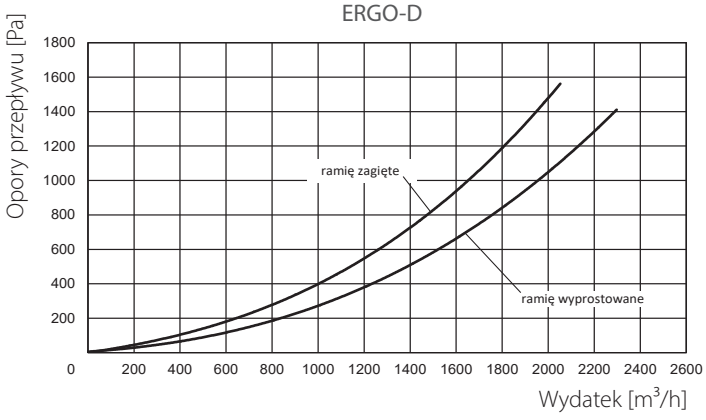

ZASIĘGI RAMION SSĄCYCH ERGO

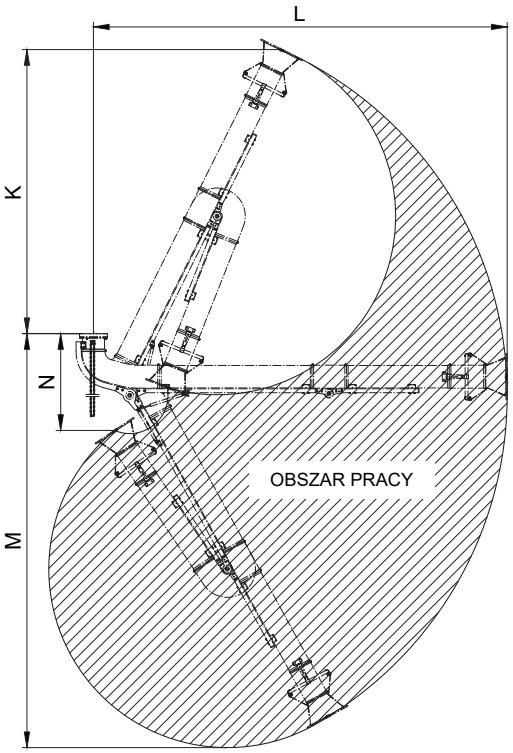

Typ	K [m]	L [m]	M [m]	N [m]
ERGO-L/2, ERGO-D/2	1,4	2,3	2,4	0,6
ERGO-L/3, ERGO-D/3	2,2	3,15	3,15	0,75
ERGO-L/4, ERGO-D/4	2,7	3,8	3,7	1,2

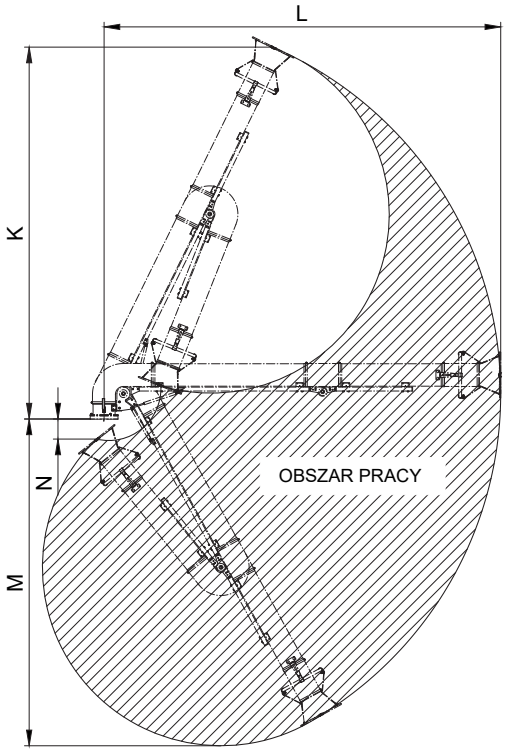

Typ	K [m]	L [m]	M [m]	N [m]
ERGO-L/2-R, ERGO-D/2-R	2,0	2,2	1,7	0
ERGO-L/3-R, ERGO-D/3-R	2,85	3,0	2,5	0,15
ERGO-L/4-R, ERGO-D/4-R	3,4	3,65	3,0	0,5

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

PRZEPUSTNICA ODCINAJĄCA



Typ	Numer katalogowy	Uwagi	Ramiona współpracujące
PO-ERGO-L PO-ERGO-L-R	929P14 929P18	Szczelna przepustnica umożliwia całkowite odcięcie przepływu powietrza w ramieniu odciągowym. Przepustnica jest umieszczona w gnieździe obrotowym	ERGO-L ERGO-L-R
PO-ERGO-D PO-ERGO-D-R	929P15 929P19		ERGO-D ERGO-D-R