CF2

PRZEWODY ELASTYCZNE



ZASTOSOWANIE

- transport gorących gazów, oparów i spalin o temperaturze do +200°C, emitowanych przez układy wydechowe pojazdów
- możliwość zastosowania do różnych systemów odprowadzania spalin, takich jak bębny do nawijania przewodu, kanały szczelinowe, oraz do odprowadzania nadpodłogowego i podpodłogowego


KORZYŚCI

- podwyższona odporność termiczna
- szeroki zakres średnic
- odporność na drgania
- trudnopalny

WŁAŚCIWOŚCI

- powłoka przewodu z tkaniny poliestrowej powlekanej neopranem
- dodatkowe wzmocnienie – zewnętrzna spirala stalowa, galwanizowana i powleczona tworzywem sztucznym
- długość standardowa 3–10 mb
- kolor: ścianka przewodu – czarny, spirala – niebieski

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

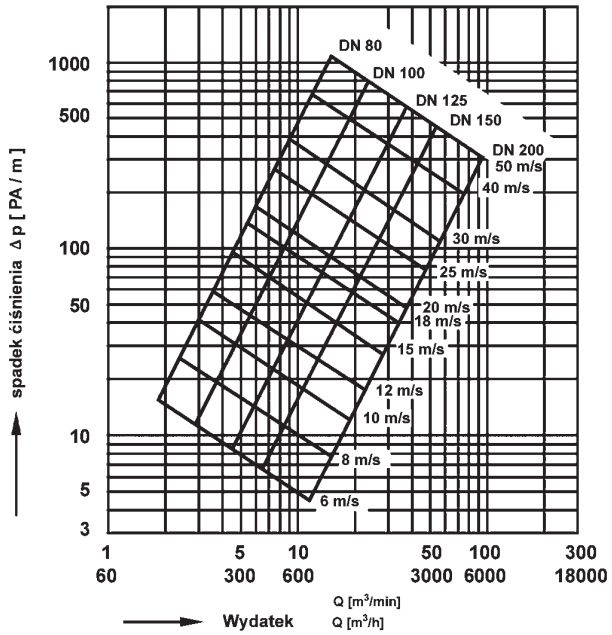

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Średnica wewnętrzna [mm]	Masa jednostkowa [kg/m]	Zakres temperatury przetłaczanego powietrza [°C]	Maksymalne podciśnienie [hPa]	Promień gięcia [mm]
CF2-100	428P18	100	0,79	od –20 do +200	100	60
CF2-125	428P19	125	0,95	od –20 do +200	64	75
CF2-150	428P20	150	1,47	od –20 do +200	44	90
CF2-200	428P21	200	1,76	od –20 do +200	25	120