

CF3

PRZEWODY ELASTYCZNE



ZASTOSOWANIE

- transport gorących gazów, oparów i spalin o temperaturze do +350°C, emitowanych przez układy wydechowe pojazdów
- możliwość zastosowania do różnych systemów odprowadzania spalin, takich jak bębny do nawijania przewodu, kanały szczeliny, oraz do odprowadzania nadpodłogowego i podpodłogowego


KORZYŚCI

- podwyższona odporność termiczna
- szeroki zakres średnic
- odporność na drgania
- trudnopalny
- odporność na ścieranie

WŁAŚCIWOŚCI

- powłoka przewodu ze specjalnie powlekanej tkaniny wysokotemperaturowej
- dodatkowe wzmocnienie – zewnętrzna spirala stalowa, galwanizowana i powleczona tworzywem sztucznym
- długość standardowa 3–10 mb
- kolor: ścianka przewodu – szarozielony, spirala – czerwony

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

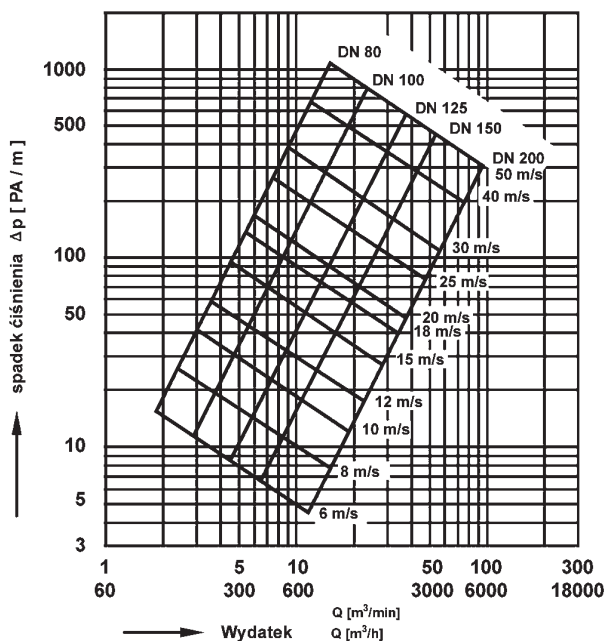

DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Średnica wewnętrzna [mm]	Masa jednostkowa [kg/m]	Zakres temperatury przetwarzanego powietrza [°C]	Maksymalne podciśnienie [hPa]	Promień gięcia [mm]
CF3-100	428P22	100	0,64	od -20 do +300 (chwilowo do +350)	80	60
CF3-125	428P23	125	0,79	od -20 do +300 (chwilowo do +350)	50	75
CF3-150	428P24	150	1,23	od -20 do +300 (chwilowo do +350)	36	90
CF3-200	428P25	200	1,67	od -20 do +300 (chwilowo do +350)	20	140