


## RO-4-ALAN-N – СИСТЕМА ВЫТЯЖКИ

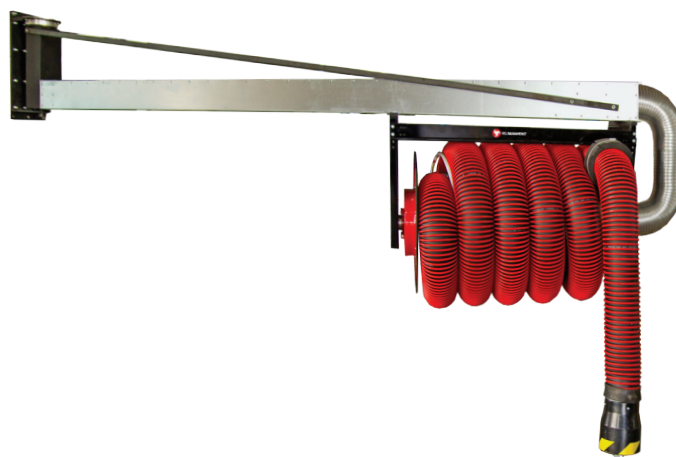

### Область применения

Благодаря применению местного поворотного устройства увеличиваем область досягания катушечной вытяжки и есть возможность удобного расположения вытяжки относительно обслуживаемого транспорта.


### Конструкция устройства

Система состоит из местного поворотного устройства RO-4-ALAN-N с поворотным гнездом, вытяжным каналом и вытяжной катушки ALAN-C-N. Система обслуживается вытяжным вентилятором находящимся внутри помещения или на крыше здания. Поворотное устройство закрепляется непосредственно на стене или на столбах конструкции помещения.

### Поворотное вытяжное устройство RO-4-ALAN-N

| Тип                | № по кат | Диаметр присоед. [мм] | Область досягания макс. [м] | Макс. момент М [Нм] | Масса [кг] |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| RO-4-ALAN-U/C-8-N  | 805080   | 160                   | 3850                        | 3100                | 145        |
| RO-4-ALAN-U/C-12-N | 805081   | 160                   | 3850                        | 3100                | 150        |

### Аэродинамическая характеристика RO-4-ALAN-N

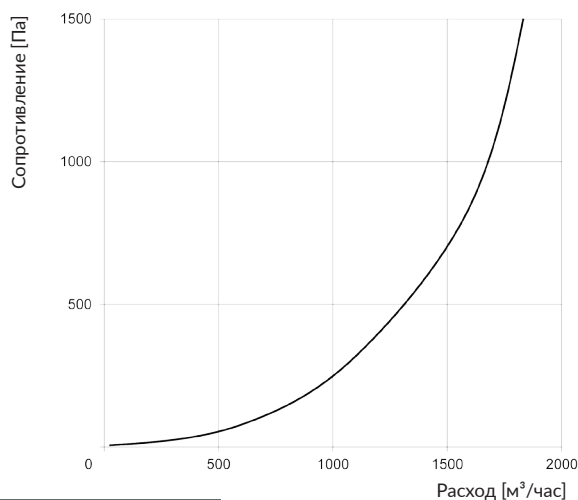

### Технические параметры

|  | Тип*            | Оснащение заслонкой | № по кат | Макс. вращ. момент [Нм] | Макс. длина эл. шланга [м] | Эластичный шланг   | Масса** [кг] |
|--|-----------------|---------------------|----------|-------------------------|----------------------------|--|--------------|
|  | ALAN-U/C-8-N    | нет                 | 805070   | 50                      | 8                          | Каждая катушка приспособлена для оснащения эластичным шлангом диаметром Ø100, Ø125, Ø150 и длиной 8 или 12 м. Выбор узла шланга – см. карта каталога ALAN-N. | 51           |
|  | ALAN/P-U/C-8-N  | да                  | 805072   | 50                      | 8                          |  | 51           |
|  | ALAN-U/C-12-N   | нет                 | 805071   | 50                      | 12                         |  | 61           |
|  | ALAN/P-U/C-12-N | да                  | 805073   | 50                      | 12                         |  | 61           |

\* Перед выбором соответствующей системы рекомендуем обратиться в фирму KLIMAWENT S.A.

\*\* Без массы эластичного шланга.

### Вентиляторы

Вентиляторы необходимо выбрать с отдельных карт каталога исходя из производительности и потерь давления.

### Насадки

Насадки и стативы для вытяжек выхлопных газов находятся на отдельной странице каталога и являются дополнительным оснащением.