
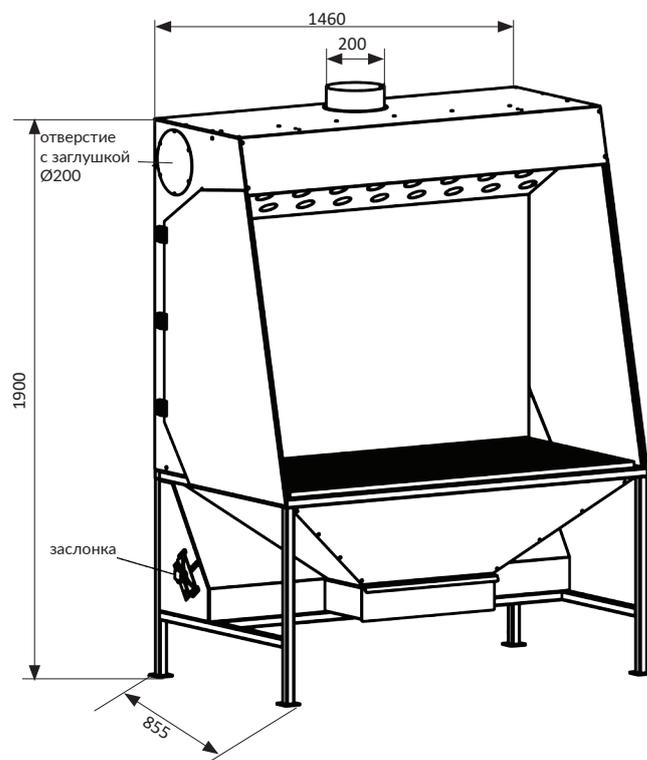


UES-N – рабочее место для шлифовки и сварки

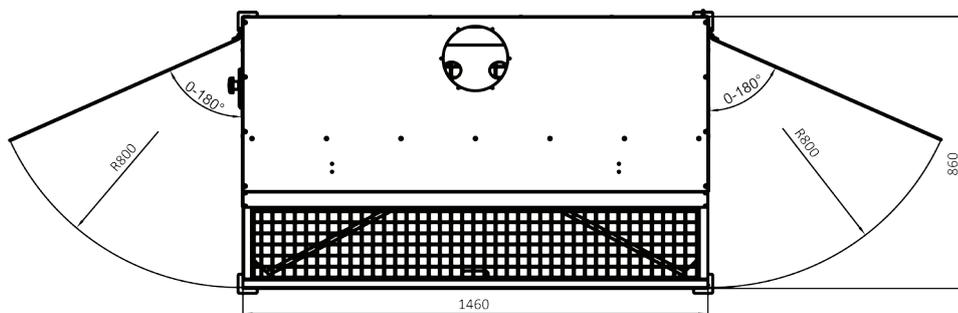

Область применения

Стол с вытяжкой предназначен для выхватывания и удаления пылевых и газовых загрязнений возникающих при ручном шлифовании или при сварочно-слесарных работах. Устройство может работать с вытяжным вентилятором или с фильтровентиляционным устройством. Благодаря раскрывающимся боковым стенкам есть возможность размещения на рабочем столе элементов, длина которых больше чем сам стол.

Конструкция устройства

Устройство состоит из следующих элементов:

- рабочего стола с колосниковой решеткой,
- корпуса с открытой передней частью,
- вытяжной ванны с выдвижным ящиком,
- заслонки для регулировки и закрывания,
- осветительной инсталляции рабочего пространства,
- присоединительного патрубка для вытяжного шланга,
- открывающихся боковых стенок с левой и правой стороны.

Присоединительный патрубок можно закрепить на верхней, боковой стенке корпуса, или на боковой стенке вытяжной ванны. Вытяжка воздуха может проходить сверху вниз, через решетку вытяжной ванны или же в верхнем направлении через отверстие в верхней части корпуса. Разделение вытягиваемого воздуха регулируется с помощью заслонки установленной в корпусе вытяжной ванны.

Технические параметры

Тип	№ по кат	Размеры рабочего стола [мм]	Размеры отверстий решетки [мм]	Масса [кг]	Рекомендуемый расход [м³/час]	Потери давления [Па]
UES-N	802U32	1400x707	30x44	150	2400	250

Примечание: При заказе оборудования и оснащения необходимо указать их наименование и номер по каталогу.